

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !



heaters
catalogue

2022-23

Σας κούρασε
το κρύο?

**Αφήστε τη
EUROLAMP
να σας
ζεστάνει!**






EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**



* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B Αρ-ρπαρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

APPLICATIONS



EUROLAMP®
Smart WiFi



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολύπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.

SOCIAL MEDIA

Like & Follow us!



**YOUTUBE
CHANNEL**
 **EUROLAMP OFFICIAL**
SUBSCRIBE
to our Channel!

-  **Eurolamp ABEE**
-  **Eurolamp_sa**
-  **Eurolamp-official**

BANKING ACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224 / 470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840 / 470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

Beneficiary Name : **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT : BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Η εταιρεία **EUROLAMP SA** ιδρύθηκε το 2000 και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Η αυξανόμενη διαδρομή του ξεκίνησε πολύ νωρίς. Αρχικά, μόνο εντός ελληνικής επικράτειας με είδη Φωτισμού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού.

Στη συνέχεια, εξελισσόμενη και διαρκώς ανήσυχη, διευρύνοντας τους ορίζοντές της και την ποικιλία των προϊόντων της, έχει καταφέρει να ανήκει στους ηγέτες του κλάδου.

Σήμερα, ως ηγέτης στην τεχνολογία φωτισμού, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα είδη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθώς και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μακροχρόνια και πλήρη εμπειρία στην επίβλεψη της παραγωγής αλλά και στον τομέα του εμπορίου και των εισαγωγών, σας εξασφαλίζει άμεσα την προμήθεια:

Λάμπες και είδη φωτισμού όλων των Τεχνολογιών

για κάθε οικιακή και επαγγελματική απαιτητική χρήση.

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και αξεσουάρ

αναλώσιμα για κάθε οικιακή και επαγγελματική ανάγκη.

Χριστουγεννιάτικα είδη φωτισμού και διακόσμησης

με εμπορική ονομασία "Magic Christmas" και μια ποικιλία γεμάτων κωδικιών.

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

όπως θερμαντήρες, ανεμιστήρες, αφυγραντήρες, ψύκτες αέρα, εντομοαπωθητικά και πλήθος άλλων Μικρών συσκευών.

Μπαταρίες

για κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, οργανώνει και φροντίζει για ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής της ιδιωτικής σας ετικέτας (Παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας).

Παραμένοντας πιστή στην κοσμοθεωρία της και πάντα σε μια αναπτυσσόμενη πορεία αναζήτητά, σχεδιάζει και επιλέγει προσεκτικά, ώστε να προσφέρει πάντα στους πελάτες της το **καλύτερο !**

COMPANY PROFILE

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki. Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment. Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of:

Bulbs and Lighting items of all Technologies
for every domestic and professional demanding use.

Electrical Equipment and Accessories
consumables for every domestic and professional need.

Christmas Lighting and Decoration Items
with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety

Electrical Domestic Appliances
such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances

Batteries
for every electric or electronic appliance of domestic use

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithful in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients **the best!**

EUROLAMP GREECE SA

Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL

829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

heaters / θερμ

2022

elkő

2023

Περιεχόμενα

INDEX



_24

Κλιματιστικά

AIR CONDITIONS



_64

Θερμοψύκτες νερού, Ατμοκαθαριστές

WATER DISPENSERS, STEAM CLEANERS



_72

Αφυγραντήρες, Ιονιστής, Υγραντήρες

DEHUMIDIFIERS, HUMIDIFIERS, IONIZER



_84

Ηλεκτρικά υποστρώματα, Θερμαινόμενο πατάκι

HEATED UNDERBLANKETS, ELECTRIC FOOTWARMER



_90

Θερμαντικά μπάνιου, Αερόθερμα

BATHROOM & AIR HEATERS



_102

Θερμάστρες χαλαζία, ηλεκτρικό τζάκι

QUARTZ HEATERS, ELECTRIC FIREPLACE



_116

Θερμαντικά πάνελ, convectors, καλοριφέρ λαδιού

HEATING PANELS, CONVECTORS, OIL HEATERS



_126

Θερμαντικά κηροζίνης & υγραερίου

KEROSENE, GAS HEATERS



_138

Θερμαντικά εξωτερικού χώρου & επαγγελματικής χρήσης

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

_152

Ανταλλακτικά

SPAREPARTS

Νέα
Αερόθερμα

NEW AIR HEATERS

_99
300-41353



_100
300-41351
300-41352



_101
300-41206
300-41207



Νέες

Θερμάστρες Υγραερίου

NEW

GAS HEATERS



_134

300-42071



_135

300-42072

Κλιματιστικά

AIR CONDITIONS




_26
300-28900

aere
AIR CONDITION SYSTEM



_62
300-28950

Zephyrus
AIR CONDITION

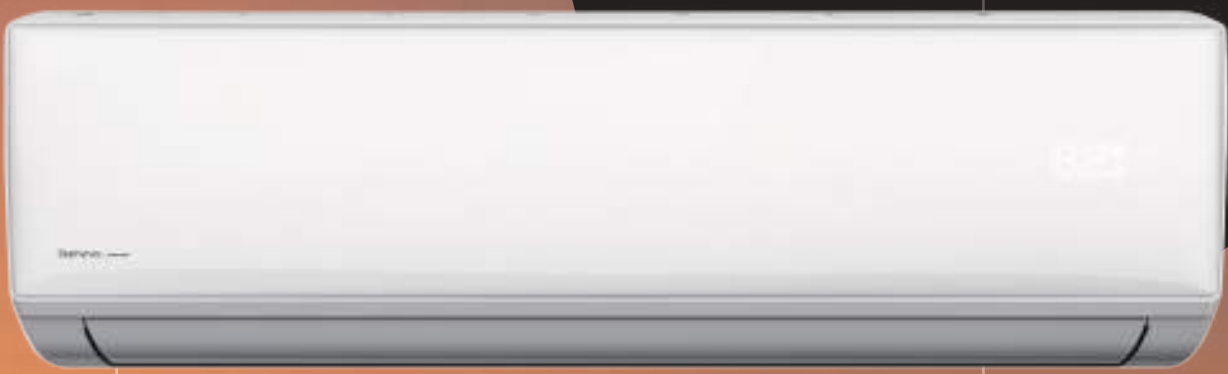

_30
300-28008

_34
300-28009

_38
300-28010

_42
300-28011

Zephyrus
AIR CONDITION



_46
300-28012

_50
300-28013

_54
300-28014

_58
300-28015



Θερμοψύκτες νερού, Ατμοκαθαριστές

WATER DISPENSERS STEAM CLEANERS

_66

920-29706



_67

920-29703



_68

920-29704



_69

920-29705



_70

300-00002



_71

300-00001



Αφυγραντήρες, Ιονιστής, Υγραντήρες

DEHUMIDIFIERS HUMIDIFIERS, IONIZER

_74

300-95000



_75

300-95005



_76

300-95006
300-95007



_77

300-95008
300-95009



_78

300-95010



_79

300-95012



_80

300-96100



_82

300-96000



_83

300-96001



Αερόθερμα μπάνιου, Αερόθερμα

BATHROOM & AIR HEATERS

_92

147-29121



_94

147-29122



_95

147-29126



_96

147-29128



_97

300-41300



_98

147-29125



_98

300-41205



_99

300-41353



_100

300-41351



_100

300-41352



_101

300-41206



_101

300-41207



Θερμάστρες καλαζία & Ηλεκτρικό τζάκι

QUARTZ HEATERS & ELECTRIC FIREPLACE

_104

147-29430



_105

300-41404



_106

147-29163



_107

147-29165



_108

147-29700
147-29701



_109

147-29151
147-29152



_110

300-41405



_111

147-29156



_112

300-41401



_113

300-41402



_114

300-41403



Θερμαντικά πάνελ, convectors & Καλοριφέρ λαδιού

HEATING PANELS, CONVECTORS & OIL HEATERS

_118

300-41601



_119

147-29400



_120

147-29113



_121

300-41606



_122

147-29460



_123

147-29461



_124

300-41701



_125

300-41610



Θερμαντικά κηροζίνης & Υγραερίου

KEROSENE & GAS HEATERS

_128

300-42401



_129

147-29676



_130

300-42070



_132

147-29600
147-29601
147-29604



_133

147-29605



_134

147-29608
147-29609
300-42071



_135

147-29620
300-42072



_136

147-29624




Αερόθερμα μπάνιου, Αερόθερμα

BATHROOM & AIR HEATERS

_140

147-29565



_141

300-42040



_142

300-42010



_143

300-42002



_146

147-29172



_147

147-29170



_148


300-42060



_149

300-42050



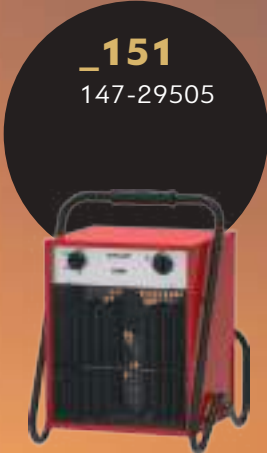

AIR CONDITIONS

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

300-28900

Κλιματιστικό / Air Condition
12000BTU WIFI DC INVERTER

aere
AIR CONDITION SYSTEM

3420W
12000BTU



3400W
12000BTU



12000BTU
INVERTER



300-28900

12000
BTU/h

3420W
3400W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant
R32

Φίλτρο κατά της σκόνης
Anti dust filter



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

78.0cm
29.5cm
49.5cm

CARTON BOX

82.0cm
34.0cm
53.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


DEVICE

76.0cm
20.5cm
24.5cm

CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
28.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

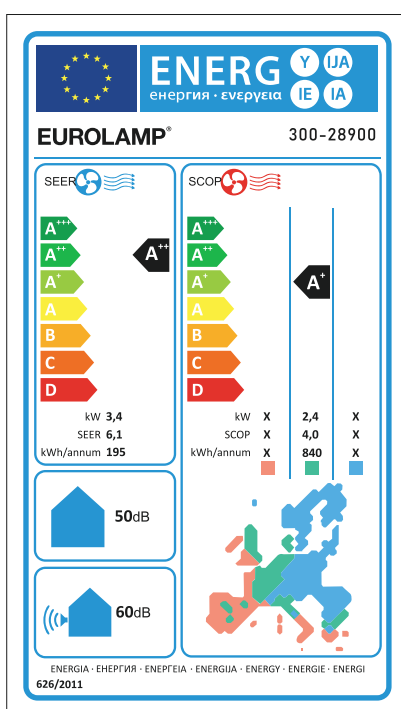

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Outer Unit: NW 22.5kg/ GW 24.5kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.5kg/ GW 24.5kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Υπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	195 kwh/y
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	840 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	1.2 litre
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	50dB[50/ 47/ 43/ 35/ 32]
Αφύγρανση	Dehumidification	60dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/ 37/ 33/ 25/ 22]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	32dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	922W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32 / 0.55kg GWP371
--------------	-------------	---------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3 / 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53/ Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32/ Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	760x245x205
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	780x495x295
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	9.3
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22.5
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24.5
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/ No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28008

Κλιματιστικό / Air Condition
9000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITION


2300W
9000BTU



2600W
9000BTU



Zephyrus by EUROLAMP



9000BTU
INVERTER

300-28008

9000
BTU/h

2600W
2300W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

9-16
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

77.0cm
25.5cm
49.5cm

CARTON BOX

82.0cm
34.0cm
53.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


DEVICE

68.0cm
33.5cm
19.5cm

CARTON BOX

77.0cm
33.5cm
27.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

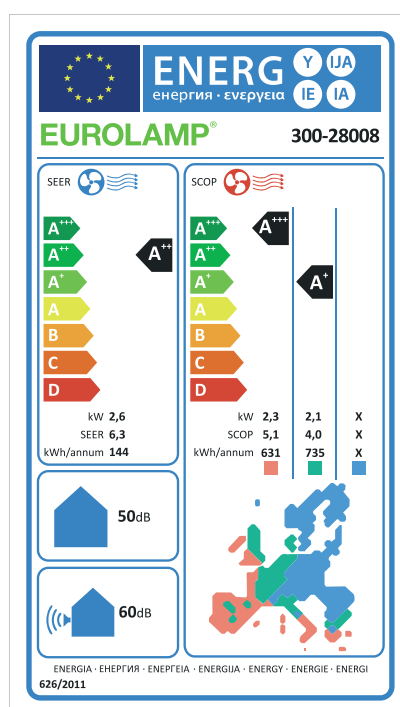

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.4kg/ GW 8.8kg
- Outer Unit: NW 22.0kg/ GW 24.0kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.4kg/ GW 8.8kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 22.0kg/ GW 24.0kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.



Zephyrus
AIR CONDITION

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2300W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2300W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	144 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/ 47/ 43/ 35/ 32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/ 37/ 33/ 25/ 22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4.6A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.1A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	800 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	699 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32 / 0.53kg GWP358
--------------	-------------	---------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3 / 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m ²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	680x255x195mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	770x495x255mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.4kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.8kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/ No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28009

Κλιματιστικό / Air Condition
12000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITION

3420W
12000BTU



3400W
12000BTU



Zephyrus by EUROLAMP

12000BTU
INVERTER



300-28009

12000
BTU/h

3420W
3400W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

78.0cm
29.5cm
49.5cm

CARTON BOX

82.0cm
34.0cm
53.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


DEVICE

76.0cm
20.5cm
24.5cm

CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
28.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

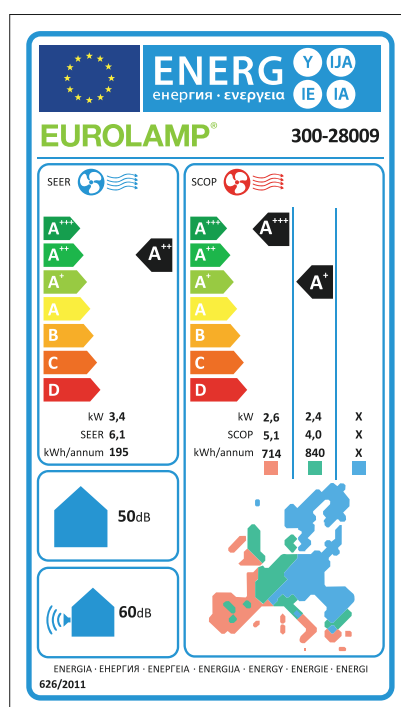

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Outer Unit:
NW 22.5kg/ GW 24.5kg
- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 22.5kg/ GW 24.5kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.



Zephyrus
AIR CONDITION

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	840 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/ 47/ 43/ 35/ 32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/ 37/ 33/ 25/ 22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	922W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32 / 0.55kg GWP371
--------------	-------------	---------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3 / 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	760x245x205
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	780x495x295
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	9.3
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22.5
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24.5
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/ No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28010

Κλιματιστικό / Air Condition
18000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITION

5100W
18000BTU




5100W
18000BTU



Zephyrus by EUROLAMP

18000BTU
INVERTER



300-28010

18000
BTU/h

5100W
5100W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



περιοχή κάλυψης
area coverage

20-35
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

85.0cm
34.5cm
60.0cm

CARTON BOX

88.0cm
39.5cm
65.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


DEVICE

91.0cm
21.0cm
29.0cm

CARTON BOX

98.0cm
37.5cm
29.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

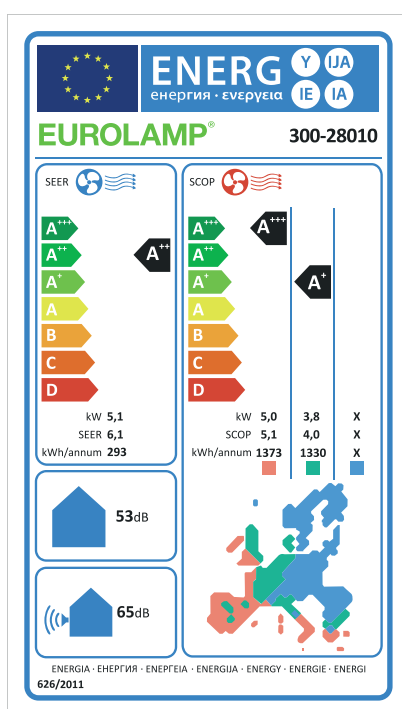

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit:
NW 9.3kg / GW 11.3kg
- Outer Unit:
NW 32.3kg / GW 34.9kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 9.3kg / GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 32.3kg / GW 34.9kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.



Zephyrus
AIR CONDITION

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



43dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



53dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250-5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250-6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1330 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/ 50/ 47/ 43/ 36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/ 41/ 38/ 35/ 27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165-265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7-12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7-13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330-2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340-2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/ 1.00kg GWP675
--------------	-------------	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/ 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/ 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/ 53°C Heating:-20/ 30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/ 32°C Heating:0/ 30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	32.3kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	34.9kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/ No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28011

Κλιματιστικό / Air Condition
24000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITION


6870W
24000BTU



6810W
24000BTU



24000BTU
INVERTER



300-28011

24000
BTU/h

6870W

6810W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory

I FEEL λειτουργία
I FEEL function

4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters

περιοχή κάλυψης
area coverage

27-45
m²

PACKING
DESIGN

PACKING
1 SET OF
2 BOXES

OUTER UNIT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

91.5cm →
37.5cm ↻
69.5cm ↑

CARTON BOX

95.0cm →
40.0cm ↻
75.0cm ↑

SCAN ME
EUROLAMP B2B

INNER UNIT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

98.0cm →
22.5cm ↻
31.5cm ↑

CARTON BOX

111.0cm →
39.5cm ↻
30.5cm ↑

SCAN ME
EUROLAMP B2B

ENERGY LABEL

EUROLAMP® 300-28011

SEER: A+++

SCOP: A+++

kW 6,8
SEER 6,1
kWh/annum 390

54dB

67dB

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERPIJA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 27-45m²
- White Color
- Inner unit:
NW 12.9kg/ GW 15.20kg
- Outer Unit:
NW 38.5kg/ GW 41.2kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 12.9kg/ GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 38.5kg/ GW 41.2kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.



Zephyrus
AIR CONDITION

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



43dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



53dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	4900W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1680 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/ 51 / 48/ 44/ 40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/ 41 / 38/ 34/ 30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~ / 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165-265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/ 1.14kg GWP770
--------------	-------------	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1 / 2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/ 31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/ 53°C Heating:-20/ 30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/ 32°C Heating:0/ 30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/ No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28012

Κλιματιστικό / Air Condition
9000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITION


2300W
9000BTU



2600W
9000BTU



Zephyrus by EUROLAMP



9000BTU
INVERTER

300-28012

9000
BTU/h

2600W
2300W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

9-16
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

77.0cm
25.5cm
49.5cm

CARTON BOX

82.0cm
34.0cm
53.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


DEVICE

68.0cm
33.5cm
19.5cm

CARTON BOX

77.0cm
33.5cm
27.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

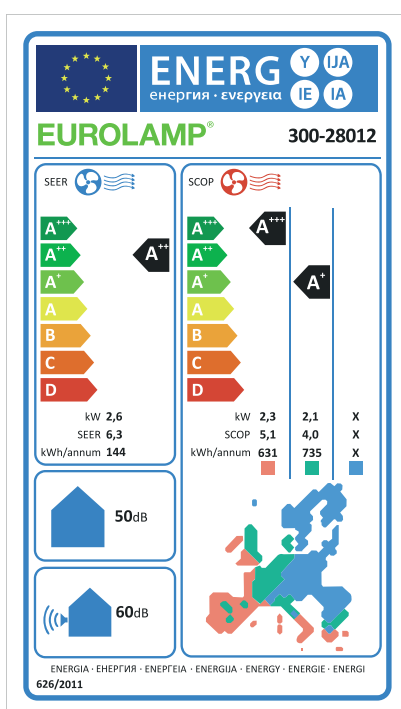

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.4kg/ GW 8.8kg
- Outer Unit:
NW 22.0kg/ GW 24.0kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.4kg/ GW 8.8kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 22.0kg/ GW 24.0kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Θθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wi-fi ελέγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP







GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2300W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2300W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	144 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/ 47 / 43/ 35/ 32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/ 37 / 33/ 25/ 22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~ / 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4.6A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.1A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	800 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	699 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32 / 0.53kg GWP358
--------------	-------------	---------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3 / 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m ²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	680x255x195mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	770x495x255mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.4kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.8kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Trought TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28013

Κλιματιστικό / Air Condition
12000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITION


3420W
12000BTU



3400W
12000BTU



Zephyrus by EUROLAMP



12000BTU
INVERTER

300-28013

12000
BTU/h

3420W
3400W



κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

78.0cm
29.5cm
49.5cm

CARTON BOX

82.0cm
34.0cm
53.5cm

INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

76.0cm
20.5cm
24.5cm


CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
28.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



SCAN ME
EUROLAMP B2B

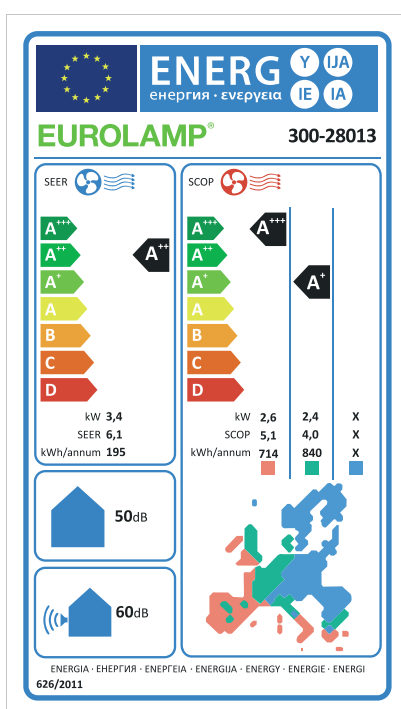

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Outer Unit:
NW 22.5kg/ GW 24.5kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.8kg/ GW 9.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 22.5kg/ GW 24.5kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operating temp. range  16°C/31°C	ηχητική πίεση sound pressure  40dB	ακουστική ισχύς acoustic power  50dB	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly ψυκτικό μέσο/refrigerant  R32	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection  Η συσκευή wi-fi ελέγχεται μέσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP	 EUROLAMP Smart  Powered by tuya Intelligence Innovate
--	--	--	--	--	--



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	840 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/ 47/ 43/ 35/ 32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/ 37/ 33/ 25/ 22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	922W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32 / 0.55kg GWP371
--------------	-------------	---------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3 / 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	760x245x205
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	780x495x295
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	9.3
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	22.5
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	24.5
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Trought TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28014

Κλιματιστικό / Air Condition
18000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITION


5100W
18000BTU



5100W
18000BTU



Zephyrus by EUROLAMP



18000BTU
INVERTER

300-28014

18000
BTU/h

5100W
5100W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

20-35
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

85.0cm
34.5cm
60.0cm

CARTON BOX

88.0cm
39.5cm
65.0cm

SCAN ME

EUROLAMP B2B



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE


91.0cm
21.0cm
29.0cm

CARTON BOX

98.0cm
37.5cm
29.0cm

SCAN ME

EUROLAMP B2B

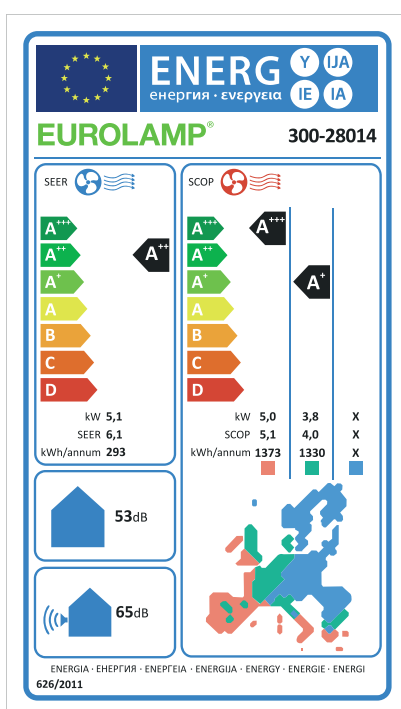

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit:
NW 9.3kg / GW 11.3kg
- Outer Unit:
NW 32.3kg / GW 34.9kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 9.3kg / GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 32.3kg / GW 34.9kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.
Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.
Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button
Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.
Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.
Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.
Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.
In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.
Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.
Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

- **Temperature and indication display on the front.**
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.
- **Automatic restart and automatic defrost function.**
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.
- **With galvanized outdoor unit for rust protection.**
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.
- **The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.**
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας operating temp. range  16°C/31°C	ηχητική πίεση sound pressure  43dB	ακουστική ισχύς acoustic power  53dB	φιλικό προς το περιβάλλον environmentally friendly ψυκτικό μέσο/refrigerant  R32	Wi-Fi σύνδεση Wi-Fi connection Η συσκευή wi-fi ελέγχεται μέσω της EUROLAMP SMART APP The wifi device can be controlled by EUROLAMP SMART APP 	 EUROLAMP Smart  Powered by tuya Intelligence Innovates
--	--	--	---	--	---



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250-5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250-6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1330 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/ 50/ 47/ 43/ 36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/ 41/ 38/ 35/ 27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/ 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165-265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7-12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7-13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330-2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340-2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/ 1.00kg GWP675
--------------	-------------	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/ 8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/ 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/ 53°C Heating:-20/ 30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/ 32°C Heating:0/ 30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	32.3kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	34.9kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Trought TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28015

Κλιματιστικό / Air Condition
24000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITION


6870W
24000BTU



6810W
24000BTU



Zephyrus by EUROLAMP



24000BTU
INVERTER

300-28015

24000
BTU/h

6870W
6810W



κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

27-45
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

91.5cm
37.5cm
69.5cm

CARTON BOX

95.0cm
40.0cm
75.0cm

INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

98.0cm
22.5cm
31.5cm


CARTON BOX

111.0cm
39.5cm
30.5cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



SCAN ME
EUROLAMP B2B

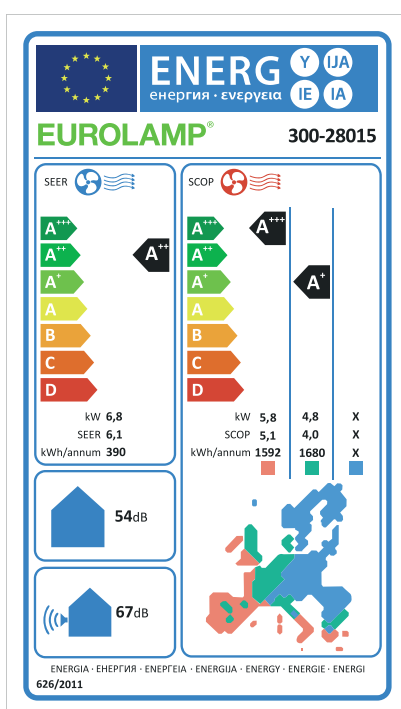

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R290 environment friendly
- Area of coverage 27-45m²
- White Color
- Inner unit:
NW 12.9kg / GW 15.20kg
- Outer Unit:
NW 38.5kg / GW 41.2kg
- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 12.9kg / GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 38.5kg / GW 41.2kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κλπ. από τον εξεμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



43dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



53dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wi-fi ελέγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP





GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	4900W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1680 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/ 51 / 48 / 44 / 40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/ 41 / 38 / 34 / 30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~ / 50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165-265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/ 1.14kg GWP770
--------------	-------------	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m3/h μέγιστη/ max
--------------------------	------------------------------	-----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1 / 2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1 / 4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/ 31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/ 53°C Heating:-20/ 30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/ 32°C Heating:0/ 30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Heigt x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Heigt x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Trought TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/ years

300-28950

Κλιματιστικό / Air Condition
9000BTU WIFI PORTABLE/ΦΟΡΗΤΟ



LED οθόνη με
Πάνελ
αφής

LED screen with
Touch
panel

9000BTU

Φορητό/Portable Air condition

300-28950

9000
BTU/h

2600W

χρονοδιακόπτης
timer



ροδάκια
wheels




τηλεχειριστήριο
remote control



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage



CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39.8cm
39.8cm
88.1cm

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39.8cm
39.8cm
88.1cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm
34.0cm
69.5cm

PACKING


1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN

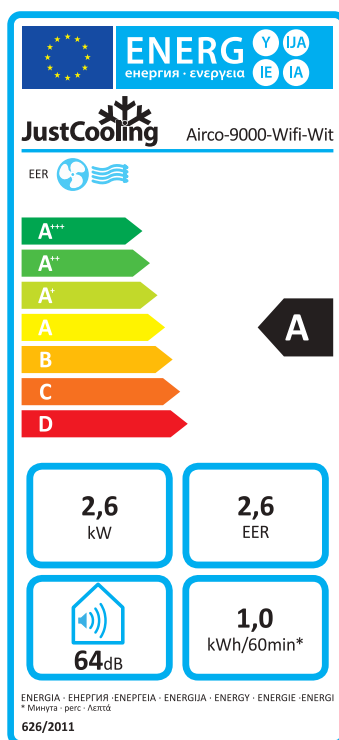

Portable AC

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- 2 Speeds
- Remote Control
- Wheels & Handles
- Refrigerant R290 environmentally friendly
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 27.2kg/ GW 29.5kg

Φορητό AC

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- 2 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- Ροδάκια & Χερούλια
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 27.2kg/ GW 29.5kg



2600W
9000BTU



Φορητό
Portable
AC



• **Cooling Mode/Λειτουργία Ψύξης**

Ideal for hot weather, when you need to cool and dehumidify the room.
Ιδανική για ζεστό καιρό, όταν χρειάζεται να ψύξετε και να αφυγράνετε το δωμάτιο.

• **Sleep Mode Λειτουργία Υπνου**

This function is useful at night as it gradually reduces the operation of the device.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη νύχτα καθώς μειώνει σταδιακά τη λειτουργία της συσκευής.

• **Fan Mode Λειτουργία Ανεμιστήρα**

When using the appliance in this mode, the air hose does not need to be installed.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτή τη λειτουργία, ο εύκαμπος σωλήνας αέρα δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί.

• **Dehumidification Mode Λειτουργία Αφυγρανσης**

Ideal for reducing room humidity (spring and autumn, rainy periods with humidity, etc).
Ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, βροχερές περιόδους με υγρασία κλπ).

• **Timer Setting Ρυθμιση Χρονοδιακοπής**

The timer can be used to turn the appliance on or off, avoiding wastage of electricity by optimizing operating times.
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συσκευής, αποφεύγοντας τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας βελτιστοποιώντας τις περιόδους λειτουργίας.

• **Self-Diagnosis Αυτοδιάγνωση**

The device has a self-diagnostic system to detect certain malfunctions. Error messages appear on the screen of the device.
Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον εντοπισμό ορισμένων δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος.

technical data sheet / φύλλο τεχνικών δεδομένων

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	15m ²
Τροφοδοσία	Power supply	220-240V / 50Hz
Χωρητικότητα Δοχείου Αποστράγγισης	Tank Capacity	0.5l
Απόδοση Ψύξης	Cooling Capacity	2600W
Κατανάλωση ισχύος	Cooling Input Power	1000W
Ρεύμα λειτουργίας	Cooling Input Current	4,6A
SEER	SEER	2,6A
Ονομαστική ισχύς	Rated Power	1250W
Ονομαστική κατανάλωση	Rated Current	6,4A
Ροή Αέρα	Indoor air flow	300 / 220 m ³ / h
Αφύγρανση	Dehumidification	1,2L / h
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Sound Pressure	53dB
Ψυκτικό μέσο	Refrigerant type	R290
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το TUYA και το Eurolamp application. Trought TUYA & Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	3 χρόνια / years

είσοδος/ έξοδος σωλήνα
pipe inlet / outlet



σπирάλ σωλήνα
spiral tube



kit παραθύρου
window kit



σωλήνας αποστράγγισης
drain pipe



τηλεχειριστήριο
remote control



Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wifi ελέγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP



WATERDISPENSERS **HIGH**PRESSURE **WASHER** & **STEAM**CLEANERS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

920-29706


Επίδαπιδος Θερμοψύκτης Νερού
Water Stand Dispenser



2

Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet



920-29706

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου UK
UK plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Bottom loading with cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 15.5kg/GW 16.8kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.5kg/GW 16.8kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΗ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΗ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΗ	1/1
36.5cm	36.5cm	35.0cm	
33.0cm	33.0cm	31.0cm	
115.0cm	115.0cm	110.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



920-29703

Επιδαπέδιος Θερμοψύκτης Νερού
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet



920-29703

580
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V-
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου UK
UK plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
98.0cm

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
98.0cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33.0cm
32.0cm
95.0cm

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



920-29704
Επιδαπέδιος Θερμοψύκτης Νερού
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet



920-29704

580
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου UK
UK plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεστη
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/GW 15.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
34.0cm	34.0cm	33.0cm	
33.0cm	33.0cm	32.0cm	
98.0cm	98.0cm	95.0cm	



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



920-29705

Επίδαπιδος Θερμοψυκτικής Νερού
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet



920-29705

580
watt

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V-
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου UK
UK plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Bottom loading with cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 15.2kg/GW 16.2kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξειδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.2kg/GW 16.2kg

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm
32.5cm
110.0cm

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm
32.5cm
110.0cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33.0cm
31.5cm
107.0cm

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119200

PACKING
DESIGN



300-00002

Ατμοκαθαριστής
Steam cleaner

for video
SCAN ME



NET PRICE
ΤΙΜΗ ΝΕΤΟ



Ατμοκαθαριστής
1.2lt

Steam cleaner
1.2lt



300-00002

1500
watt

τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V~
50Hz

κόκκινη & πράσινη φωτεινή ένδειξη
red & green light indication



χωρητικότητα δοχείου
container capacity



IP

IPX4



- Steam Pressure Max 4 bar
- Water Tank Volume Max 1.2lt
- Steam Availability Max 20 λεπτά
- Heating Time about 6.5 minutes
- Steam Flow Rate Max 42.5g / min
- IPX4
- Red & Black Color
- NW 6.00kg / GW 5.20kg

- Πίεση ατμού max 4 bar
- Όγκος του δοχείου νερού max 1.2lt
- Διαθεσιμότητα ατμού max 20 min
- Χρόνος θέρμανσης περίπου 6.5 min
- Ρυθμός ροής ατμού max 42.5g / min
- IPX4
- Κόκκινο & μαύρο χρώμα
- Nw 6.00Kg / gw 5.20Kg

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm
32.0cm
31.0cm

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm
32.0cm
31.0cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35.0cm
24.5cm
25.5cm

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



300-00001

Ατμοκαθαριστής
Steam cleaner

for video
SCAN ME



NET PRICE
ΤΙΜΗ ΝΕΤΟ



Ατμοκαθαριστής
0.36lt

Steam cleaner
0.36lt



300-00001

580
watt

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
technical specs

220V-240V-
50-60Hz

κόκκινη & πράσινη φωτεινή ένδειξη
red & green light indication



χωρητικότητα δοχείου
container capacity

0.36lt

IP

IPX4



- Steam Pressure Max 3.5 bar
- Water Tank Volume Max 360ml
- Function Temperature 169°C
- Steam Flow Rate Max 28 gr / min
- Red & Black Color
- NW 1.85kg / GW 200kg
- Πίεση Ατμού Max 3.5 bar
- Όγκος του δοχείου νερού Max 360ml
- Θερμοκρασία Λειτουργίας 169°C
- Ρυθμός Ροής Ατμού Max 28 gr / λεπτό
- Κόκκινο & Μαύρο Χρώμα
- NW 1.85kg / GW 200kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/6
43.5cm	25.0cm	24.0cm	
26.5cm	14.0cm	11.0cm	
48.5cm	23.0cm	22.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B





PACKING
DESIGN



DEHUMIDIFIERS HUMIDIFIERS & IONIZER

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



Μίνι Αφυγραντήρας 0.5lt

Mini Dehumidifier 0.5lt



**drying
clothes
FUNCTION**
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στέγνωμα
ρούχων**



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΤΡΑΓΓΙΣΗ

for video
SCAN ME



90W
0.5lt

300-95000

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
32dB

0.5lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ



IONIZER
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΣΤΗ



LED DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ



CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

40m²

COVERAGE
AREA
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ



- Led display touch control panel
- Humidity extraction 0.5lt / 24h
- Handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 1.0lt
- Humidity Setting From Rh20%-70%
- Air volume 40m³/h
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.5lt / 24h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ενδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.0 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh20%-70%
- Όγκος αέρα 40m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
47.5cm ☺	24.5cm ☺	25.0cm ☺	
37.0cm ☺	15.0cm ☺	11.5cm ☺	
51.0cm ☺	34.5cm ☺	31.0cm ☺	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN





Wi-Fi Αφυγραντήρας
με ιονιστή & UVC λάμπα

12lt

Wi-Fi Dehumidifier
with ionizer & UVC lamp

12lt



drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video
SCAN ME



210W
12lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

12lt
24h

WITH IONIZER
FUNCTION
ME
ΙΟΝΙΣΤΗ

ME LAMP
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC
WITH STERILIZING
UVC LAMP

Wi-Fi

60m²

300-95005

220V-240V- 50Hz
32dB

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

WITH IONIZER
FUNCTION
ME
ΙΟΝΙΣΤΗ

ME LAMP
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC
WITH STERILIZING
UVC LAMP

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Wi-Fi
CONNECTIVITY
Wi-Fi

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Led display with touch control panel
 - 24h Timer
 - Humidity extraction 12lt / 24h
 - Ionizer
 - UVC sterilizing lamp
 - Wi-Fi connectivity
 - Handle & wheels for easy carrying
 - Light indicator for full container
 - Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
 - Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.5lt
 - Humidity Setting From Rh30%-80%
 - Quiet Mode
 - Clothes Drying Mode
 - Carbon & Ion filter included
 - Refrigerant R290 environment friendly
 - Air volume 120m³/h
 - Area of coverage 60m²
 - White Color
 - NW 10.0kg / GW 11.0kg
- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
 - Χρονοδιακόπτης 24h
 - Δυνατότητα αφύγρανσης 12lt / 24h
 - Ιονιστής
 - UVC λάμπα αποστείρωσης
 - Συνδεσιμότητα Wi-Fi
 - Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
 - Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
 - Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
 - Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.5lt
 - Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
 - Αθόρυβη Λειτουργία
 - Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
 - Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
 - Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
 - Όγκος αέρα 120m³/ώρα
 - Περιοχή κάλυψης 60m²
 - Λευκό Χρώμα
 - NW 10.0kg / GW 11.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
31.5cm ⊖ 28.4cm ⊗ 52.8cm ⊕	31.5cm ⊖ 28.4cm ⊗ 52.8cm ⊕	25.0cm ⊖ 25.0cm ⊗ 46.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN



Αφυγραντήρας 16lt Dehumidifier 16lt



**drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ**

for video
SCAN ME



for video
SCAN ME



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΕΤΙΚΟ 30cm

240W
16lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
48dB

300-95006
300-95007

16lt
24h



88

5.5lt

80m²

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΣΤΗ
IONIZER
FUNCTION

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

47.5cm
37.0cm
51.0cm

24.5cm
15.0cm
34.5cm

34.0cm
21.0cm
55.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 16lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 80m²
- White Color 300-95006
- Black Color 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 80m²
- Λευκό Χρώμα 300-95006
- Μαύρο χρώμα 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

Αφυγραντήρας

20lt

Dehumidifier

20lt



drying

clothes

FUNCTION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

στεγνώμα

ρούχων

for video

SCAN ME



for video

SCAN ME



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm



320W 20lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	20lt 24h		88	5.5lt	110m²
300-95008 300-95009	220V-240V- 50Hz 48dB	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HUMIDITY EXTRACTION	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ IONIZER FUNCTION	LED ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ CONTAINER CAPACITY	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ COVERAGE AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm	38.5cm	34.0cm	
25.2cm	25.2cm	21.0cm	
65.5cm	65.5cm	55.0cm	

SCAN ME

EUROLAMP B2B



5 207227 105739

SCAN ME


EUROLAMP B2B



5 207227 105746

PACKING

DESIGN



PACKING

DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color 300-95008
- Black Color 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg
- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- Μαύρο χρώμα 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

Αφυγραντήρας

20lt

Dehumidifier

20lt

drying clothes

FUNCTION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ρούχων



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS DRAINAGE

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

for video

SCAN ME



340W

20lt

300-95010

TECHNICAL SPECS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz

50dB

20lt

24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

HUMIDITY EXTRACTION



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

IONIZER FUNCTION



LED ΟΘΟΝΗ

LED DISPLAY



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER CAPACITY

110m²

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE AREA



- Led display with touch control panel
- 12h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
- Changes according to the room's humidity
- Container control system
- The device closes automatically when the container is full 2.3lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 180m³/h
- Area of coverage 110m²
- White & Black Color
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 12h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
- Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.3lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 180m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
40.3cm ☺	40.3cm ☺	35.8cm ☺	
26.5cm ☺	26.5cm ☺	22.3cm ☺	
60.6cm ☺	60.6cm ☺	54.1cm ☺	

SCAN ME

EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Αφυγραντήρας

30lt

Dehumidifier

30lt



1

2

3

3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!

CONTINUOUS DRAINAGE

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video

SCAN ME



540W

30lt

TECHNICAL SPECS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

30lt

24h

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΙΟΝΙΣΤΗ

LED

ΟΘΟΝΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΟΧΕΙΟΥ

150m²

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΛΥΨΗΣ

300-95012

220V-240V~ 50Hz

50dB

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

HUMIDITY EXTRACTION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

IONIZER FUNCTION

LED ΟΘΟΝΗ

LED DISPLAY

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER CAPACITY

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE AREA



CARTON BOX

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.8cm ⊕

30.7cm ⊕

63.5cm ⊕

COLOR BOX

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.8cm ⊕

30.7cm ⊕

63.5cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

37.0cm ⊖

25.0cm ⊕

58.5cm ⊕

PACKING

1/1

SCAN ME

EUROLAMP B2B

PACKING DESIGN

• Led display with touch control panel

• 24h Timer

• Humidity extraction 30lt / 24h

• Handle & wheels for easy carrying

• Light indicator for full container

• Light indicator (BLUE / GREEN / RED)

• Changes according to the room's humidity

• Container control system

• The device closes automatically when the container is full 4.0lt

• Humidity Setting From Rh30%-80%

• Quiet Mode

• Clothes Drying Mode

• Automatic defrost function

• Power off - Remembering device settings at shutdown

• Carbon & Ion filter included

• Refrigerant R290 environment friendly

• Air volume 210m³/h

• Area of coverage 150m²

• White & Grey Color

• NW 18.5kg / GW 19.5kg

• Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη

• Χρονοδιακόπτης 24h

• Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h

• Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά

• Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου

• Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)

• Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου

• Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου

• Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt

• Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%

• Αθόρυβη λειτουργία

• Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων

• Λειτουργία αυτόματης απόψυξης

• Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο

• Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού

• Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον

• Όγκος αέρα 210m³/ώρα

• Περιοχή κάλυψης 150m²

• Λευκό & Γκρι Χρώμα

• NW 18.5kg / GW 19.5kg

HEATERS 2022

79

Ιονιστής - καθαριστής αέρα 3 φίλτρων

Ionizer - air purifier with
3 filters



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V~ 50Hz
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ

SLEEP
FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος

3 FILTERS
3 filtration stages

88

LED
ΟΘΟΝΗ

LED
DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ

LIGHT
INDICATION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3 filters - 3 stages of Filtration
/// Pre-filter
/// HEPA filter
/// Active carbon
/// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator
(GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m3/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

- 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος
/// Προφίλτρο
/// Φίλτρο HEPA
/// Ενεργός άνθρακας
/// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη
(ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

56.5cm ⊖ 27.0cm ⊖ 22.0cm ⊖
56.5cm ⊗ 27.0cm ⊗ 22.0cm ⊗
60.6cm ⊕ 41.0cm ⊕ 54.1cm ⊕

1/4




SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 147234



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

A filter change light lights up
Ανάβει φωτεινή ένδειξη για αλλαγή φίλτρου



3 filters

3 filtration stages
and ionization
for a healthy and clean
environment!

3 φίλτρα

3 στάδια φιλτραρίσματος
και ιονισμός
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!

• 8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• 30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

• 220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Υγραντήρας

Συσκευή αρωματοθεραπείας

0.26lt

Humidifier

Aroma diffuser

0.26lt



4W 0.26lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		6 HOURS 6 HOURS	USB	0.26lt	30m²
300-96000	DC 5V 36dB	LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	6 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	LED ΟΘΟΝΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
		LED COLORFUL LIGHTING	6 HOURS TIMER	LED DISPLAY	CONTAINER CAPACITY	COVERAGE AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/36
59.5cm ⊖ 47.0cm ⊗ 37.0cm ⊕	14.0cm ⊖ 14.0cm ⊗ 11.0cm ⊕	13.8cm ⊖ 13.8cm ⊗ 10.5cm ⊕	
SCAN ME EUROLAMP B2B			PACKING DESIGN

Aromatherapy

device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms.

- LED Colorful Lighting
- 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Συσκευή

αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος
- 7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα υγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Υγραντήρας
Συσκευή αρωματοθεραπείας
0.28lt

Humidifier
Aroma diffuser
0.28lt

7 ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
7 COLOR
SHADES



4W
0.28lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96001

DC 5V
36dB



LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED COLORFUL
LIGHTING



6 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
6 HOURS
TIMER



LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

35m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

7 ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
COLOR SHADES

Aromatherapy
device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Συσκευή
αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Silent so that it can be used
in bedrooms.

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/18

54.0cm ⊕

17.0cm ⊕

16.8cm ⊕

36.5cm ⊗

17.0cm ⊗

16.8cm ⊗

55.0cm ⊕

16.8cm ⊕

16.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- LED Colorful Lighting
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- Wood color
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 35m²
- Χρώμα Ξύλου
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

HEATED UNDERBLANKET & ELECTRIC FOOTWARMER

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΤΑΚΙ

Electric
Footwarmer

50W

Θερμαινόμενο
Πατάκι



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29093

220V-240V ~ 50/60Hz
0dB

ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

INSTANT
HEAT

95% ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

95% LESS POWER
CONSUMPTION



• Uses 95%
less energy
than a space
heater

• Χρησιμοποιεί
95% λιγότερη
ενέργεια από ένα
κοινό θερμαντικό.

• High
efficiency

• Υψηλής
απόδοσης

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/15
60.1cm ⊖	59.8cm ⊖	58.5cm ⊖	
30.5cm ⊕	2.0cm ⊕	39.0cm ⊕	
43.5cm ⊕	43.0cm ⊕		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Just Plug it in
- Controller with 1 Setting Option
- Ideal for the office
- Grey Color
- NW 0.5kg / GW 0.76kg

- Απλά τοποθετήστε το στη πρίζα
- Χειριστήριο με 1 Επιλογή Λειτουργίας
- Ιδανικό για το γραφείο
- Γκρι Χρώμα
- NW 0.5kg / GW 0.76kg

for video
SCAN ME



To keep your feet always warm and not only! Place it under your desk and warm your feet. Place it on the desk so that your hands do not get cold when reading, working on the computer, etc. You can even sit on it!

Για να έχετε τα πόδια σας πάντα ζεστά και όχι μόνο!
Τοποθετήστε το κάτω από το γραφείο σας και ζεστάνετε τα πόδια σας. Τοποθετήστε το επάνω στο γραφείο για να μην κρυώνουν τα χέρια σας όταν διαβάσετε, όταν εργάζεστε στον υπολογιστή κλπ. Μπορείτε ακόμα και να καθίσετε επάνω του!

- Uses 95% less energy than a space heater

- Χρησιμοποιεί 95% λιγότερη ενέργεια από ένα κοινό θερμαντικό.

Single washable

Heated

Underblanket


60W



Μονό πλενόμενο

Ηλεκτρικό

Υπόστρωμα

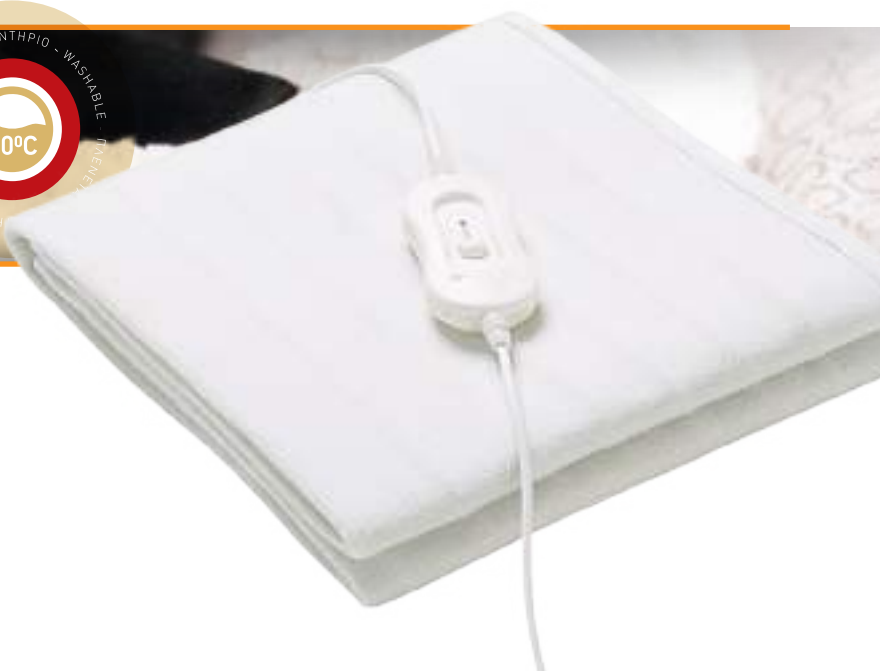

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29202

220V-240V ~ 50Hz
67dB



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm ⊖ 44.0cm ⊕ 55.0cm ⊕	41.0cm ⊖ 9.5cm ⊕ 26.0cm ⊕	80.0cm ⊖ 150.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Double washable
Heated
Underblanket



Διπλό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα

2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29203

220V-240V- 50Hz
67dB



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm ⊖ 44.5cm ⊕ 39.0cm ⊕	42.0cm ⊖ 11.0cm ⊕ 36.5cm ⊕	140.0cm ⊖ 160.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



BATHROOM & AIR HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Wall Mounted
Quartz Heater
for Bathroom

1200W



Επιτοίχια

Θερμάστρα Χαλαζία
Μπάνιου

for video
SCAN ME



1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29121

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



0dB
ΑΘΟΡΥΒΟ

0dB
SILENT

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)

PULL
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/9

58.0cm
44.5cm
54.0cm

57.0cm
14.5cm
17.5cm

26.5cm
14.0cm
17.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





- Quartz
Heating Tubes
- Λαμπτήρες
Θερμανσης
Χαλαζία
- 15m²
Area Coverage
Περιοχή Κάλυψης
- 0dB
Silent operation
Αθόρυβη Λειτουργία



Oscillating
Fan Heater
for Bathroom

2000W

Περιστρεφόμενο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29122

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Oscillating
- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

59.4cm
24.3cm
39.0cm

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.3cm
12.5cm
29.2cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.0cm
11.7cm
28.5cm

PACKING

1/6




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 029066

PACKING
DESIGN



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Fan Heater for Bathroom

2000W

Αερόθερμο Μπάνιου



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29126

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό χρώμα
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

51.5cm ⊖
24.0cm ⊗
39.0cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23.0cm ⊖
12.5cm ⊗
25.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22.5cm ⊖
11.5cm ⊗
24.5cm ⊕

PACKING


1/12



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Wall mounted Fan Heater for Bathroom

2000W

Επιτοίχιο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29128

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



12 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
12 HOURS
TIMER

IP22

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Open Window Function
*When the room temp. drops suddenly
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m²
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 20kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοίχτου Παραθύρου
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά
κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 20kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
33.0cm ☺	29.5cm ☺	28.5cm ☺	
58.5cm ☺	19.0cm ☺	26.0cm ☺	
60.5cm ☺	31.6cm ☺	16.4cm ☺	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Extra
Boost
series

Wall mounted Ceramic
Fan Heater
for Bathroom

2000W

Κεραμικό Επιτοίχιο
Αερόθερμο
Μπάνιου



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41300

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



12 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
12 HOURS
TIMER

IP22

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

67.5cm ⊕

35.0cm ⊕

28.5cm ⊕

36.5cm ⊕

16.5cm ⊕

14.2cm ⊕

36.0cm ⊕

34.0cm ⊕

39.8cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Open Window Function
*When the room temp. drops suddenly
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m²
- Black & White Color
- NW 2.1kg / GW 2.4kg

- Θόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοίχτου Παραθύρου
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά
κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- NW 2.1kg / GW 2.4kg

**Extra
Boost**
series

Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29125
300-41205

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

47.0cm
25.0cm
48.5cm

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

24.0cm
11.5cm
23.5cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.5cm
11.0cm
23.0cm

PACKING

1/8



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Area of coverage 20m²
- White Color 147-29125
- Black Color 300-41205
- NW 0.97kg / GW 1.03kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 147-29125
- Μαύρο χρώμα 300-41205
- NW 0.97kg / GW 1.03kg

Oscillating
Ceramic

Fan Heater

NEW

Small
size

with high efficiency
thanks to the ceramic
heating plates

1500W

Περιστρεφόμενο
Κεραμικό
Αερόθερμο

Μικρό
μέγεθος

με μεγάλη απόδοση
χάρη στις
κεραμικές
θερμαντικές πλάκες.



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41353

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



8 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
8 HOURS
TIMER

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options
900W / 1500W
- Air circulation mode
- 8 Hours timer
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.2kg / GW 1.4kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
900W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.2kg / GW 1.4kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

47.0cm ⊖
16.0cm ⊗
58.0cm ⊕

15.2cm ⊖
15.2cm ⊗
28.0cm ⊕

15.0cm ⊖
15.0cm ⊗
24.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



Extra
Boost
series

Ceramic Fan Heater

NEW

NEW

1500W

Κεραμικό Αερόθερμο

Vintage
series

1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41351
300-41352

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

42.3cm
23.9cm
43.5cm

22.9cm
13.6cm
20.9cm

21.0cm
9.0cm
17.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air 750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Graphite Color 300-41351
- Red color 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Χρώμα Γραφίτης 300-41351
- Κόκκινο χρώμα 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

Vintage
series

2000W

300-41206
300-41207

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB

ON/OFF

ON/OFF
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON/OFF
SWITCH

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
42.3cm → 23.9cm ↻ 43.5cm ⌚	24.8cm → 11.8cm ↻ 25.0cm ⌚	23.0cm → 9.0cm ↻ 23cm ⌚	

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Over heat protection
- Area of coverage 20m²
- White Color 300-41206
- Green color 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 300-41206
- Πράσινο χρώμα 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

dual use
vertical & horizontal
placement



διπλή χρήση
κάθετη & οριζόντια
τοποθέτηση

QUARTZ HEATERS & ELECTRIC FIREPLACE

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ **ΧΑΛΑΖΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΤΖΑΚΙ**

Wall mounted, curved
Electric Fireplace
with remote control

2000W

Επιτοίχιο, κυρτό
**Ηλεκτρικό
Τζάκι**
με τηλεχειριστήριο



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29430

220V-240V~ 50/60Hz
55dB



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20-30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- 24 Hours & Weekly Timer
- Overheat Protection System
- Curved Black Tempered Glass
- Flame Effect
- Adjustable Flame Brightness
- Remote Control
- Area of coverage 20-30m²
- Black Color
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

- Led ψηφιακό πάνελ
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Κυρτό Μαύρο Γυαλί Ασφαλείας
- Εφέ Φλόγας
- Ρυθμιζόμενη Φωτεινότητα Φλόγας
- Τηλεχειριστήριο
- Περιοχή κάλυψης 20-30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

94.0cm ⊖
20.5cm ⊗
63.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

94.0cm ⊖
20.5cm ⊗
63.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.0cm ⊖
15.0cm ⊗
56.0cm ⊕

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 003745



for video
SCAN ME



2 face

Quartz Heater

with thermostat & flame effect

2000W

2 face

Θερμάστρα Χαλαζία

με θερμοστάτη & εφέ φλόγας



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41404

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
650W Front Side
1300W Front Side
650W Top Side
2000W Front & Top Side
- Over heat protection
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 4.9kg / GW 5.3kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
650W Μηροσινή Πλευρά
1300W Μηροσινή Πλευρά
650W Επάνω Πλευρά
2000W Μηροσινή & Επάνω Πλευρά
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.9kg / GW 5.3kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

55.5cm ⊖
24.0cm ⊗
46.5cm ⊕

55.5cm ⊖
24.0cm ⊗
46.5cm ⊕

43.0cm ⊖
22.0cm ⊗
46.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

1200W

Θερμάστρα
Χαλαζία



for video
SCAN ME



1200W

147-29163

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz
0dB



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

19m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 19m²
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 19m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/16

73.0cm
50.0cm
52.0cm

49.5cm
12.7cm
48.5cm

49.3cm
12.2cm
25.7cm



SCAN ME
EUROLAMP 828

PACKING
DESIGN



5 207227 003189



Quartz Heater

1600W


Θερμάστρα Χαλαζία



for video
SCAN ME



1600W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		IP20			25m ²
147-29165	220V-240V~ 50/60Hz 0dB	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
		POWERINDICATING LIGHT	TYPE OF PROTECTION	LONG & EQUABLE HEATING	TIP - OVER SAFETY SWITCH	COVERAGE AREA

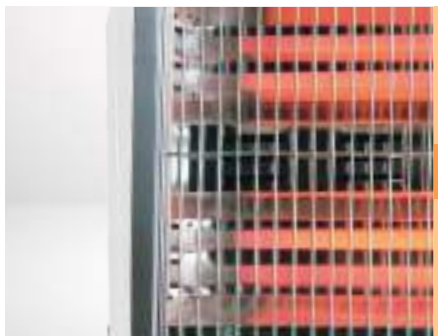

- Quartz heating element
 - 2 Setting Options
800W/ 1600W
 - Tip - Over
Safety Switch
 - Handle for easy carrying
 - Area of coverage 25m²
 - White Color
 - NW 1.58kg / GW 1.7kg
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
 - 4 Επιλογές Λειτουργίας
800W/ 1600W
 - Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
 - Λαβή για εύκολη μεταφορά
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Λευκό Χρώμα
 - NW 1.58kg / GW 1.7kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
75.0cm ⊖ 48.0cm ⊗ 40.0cm ⊕	47.0cm ⊖ 19.0cm ⊗ 37.8cm ⊕	46.0cm ⊖ 18.5cm ⊗ 37.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



erp

Quartz Heater

with remote control

2400W

erp

Θερμάστρα Χαλαζία

με τηλεχειριστήριο



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29700
147-29701

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

56.0cm
19.0cm
46.0cm

56.0cm
19.0cm
46.0cm

55.2cm
18.5cm
43.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 2 Setting Options 1200W / 2400W
- 24 Hours & 7 days timer
- Open window function
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance: 10°C-49°C
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Remote Control
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- White Color 147-29700
- Black Color 147-29701
- NW 3.4kg / GW 3.7kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 2 Επιλογές λειτουργίας 1200W / 2400W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδώμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας: 10°C-49°C
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας Σε περίπτωση πτώσης
- Τηλεχειριστήριο
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό χρώμα 147-29700
- Μαύρο χρώμα 147-29701
- Nw 3.4Kg / gw 3.7Kg



ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION

HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR

When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.



3 in 1 turbo

Quartz Heater

with fan & humidifier

2400W

3 σε 1 turbo

Θερμάστρα Χαλαζία

με ανεμιστήρα & υγραντήρα



for video
SCAN ME



2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29151
147-29152

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



0.16lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER
CAPACITY



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm → 19.0cm ↻ 43.5cm ⚙	56.0cm → 19.0cm ↻ 43.5cm ⚙	53.5cm → 18.0cm ↻ 48.5cm ⚙	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Long & Equable Heating with fan and humidifier
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color 147-29151
- Black Color 147-29152
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας με ανεμιστήρα και υγραντήρα
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό χρώμα 147-29151
- Μαύρο χρώμα 147-29152
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

**Extra
Boost**
series

Quartz Heater

3 face

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία

3 face



3face
heat emission

3οψεις
εκπομπής
θερμότητας

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41405

220V-240V ~ 50/60Hz
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
3 FACE HEAT
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

35m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 35m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 3.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 3.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.0cm ⊖
17.7cm ⊗
44.5cm ⊕

44.0cm ⊖
17.7cm ⊗
44.5cm ⊕

43.5cm ⊖
14.5cm ⊗
42.0cm ⊕




SCAN ME
EUROLAMP 828

PACKING
DESIGN



5 207227 142925



Quartz Heater

3 face

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία

3 face



3face
heat emission

3οψεις
εκπομπής
θερμότητας

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29156

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

3 FACE HEAT
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊗
44.5cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

44.0cm ⊖
17.7cm ⊗
44.5cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

43.3cm ⊖
16.0cm ⊗
45.0cm ⊕

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003738

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



for video
SCAN ME



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41401

220V-240V ~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
700W - Top Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2100W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2100W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

58.0cm
19.0cm
43.0cm

58.0cm
19.0cm
43.0cm

56.0cm
20.0cm
46.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

SLIM
DESIGN



for video
SCAN ME



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41402

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
700W - Front Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Μηροσπινή Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μηροσπινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μηροσπινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

55.0cm ⊖
14.0cm ⊗
55.0cm ⊕

55.0cm ⊖
14.0cm ⊗
55.0cm ⊕

48.5cm ⊖
19.5cm ⊗
52.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 106866



NEW

SLIM DESIGN

with compact size
that takes up less of your space.

NEA

ΛΕΠΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

με μικρό μέγεθος
που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



2800W

300-41403

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
700W - Top Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2100W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2100W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

78.5cm ⊖
21.0cm ⊗
56.5cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

78.5cm ⊖
21.0cm ⊗
56.5cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

77.0cm ⊖
24.8cm ⊗
58.0cm ⊕

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 106880



• 700W / 1400W / 2100W / 2800W

4 Setting Options

4 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας

• 30m²

Area Coverage

Περιοχή Κάλυψης

• 0dB

Silent operation

Αθόρυβη Λειτουργία




• **2 Face**

Heating
Tubes

• **2 Όψεις**

θέρμανσης



Extra
Wide
Appliance

Συσκευή
μεγάλων
διαστάσεων



HEATING **PANELS** **CONVECTORS** & **OIL** HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ **ΠΑΝΕΛ** CONVECTORS & ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ **ΛΑΔΙΟΥ**

Glass Heating Panel with thermostat

PREMIUMDESIGNSERIES

2000W

Γυάλινο Θερμάντικό
Πάνελ
με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41601

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Aluminum heating element
- Day & Night Function
- Open Window Function
- 24 Hours & 7 days timer
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου
- Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίως
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.0cm ⊖
13.0cm ⊗
44.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.0cm ⊖
13.0cm ⊗
44.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

87.0cm ⊖
12.0cm ⊗
40.0cm ⊕

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 104480



for video
SCAN ME



Heating Panel with thermostat

2000W

Θερμάντικό Πάνελ με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29400

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

76.0cm ⊖
11.0cm ⊗
48.5cm ⊕

76.0cm ⊖
11.0cm ⊗
48.5cm ⊕

73.0cm ⊖
26.0cm ⊗
49.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME



Heater

Convector

with thermostat

2000W

Θερμάντικό

Convector

με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29113

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

57.0cm

57.0cm

52.5cm

14.0cm

14.0cm

11.5cm

40.0cm

40.0cm

34.2cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Heater

Convector

with thermostat

2000W

Θερμάντικό

Convector

με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41606

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 2.6kg / GW 3.3kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.6kg / GW 3.3kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

63.0cm ⊖
14.0cm ⊗
42.5cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

63.0cm ⊖
14.0cm ⊗
42.5cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

62.5cm ⊖
26.0cm ⊗
38.5cm ⊕

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



for video

SCAN ME



Electric Oil Radiator

2000W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x9

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2000W

147-29460

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 9 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 7.5kg / GW 7.96kg

- 9 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.5kg / GW 7.96kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
13.5cm ⊗
59.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm ⊖
13.5cm ⊗
59.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55.5cm ⊖
23.0cm ⊗
41.0cm ⊕

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Electric Oil Radiator

2500W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29461

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

53.0cm ⊖

53.0cm ⊖

48.0cm ⊖

13.5cm ⊕

13.5cm ⊕

24.0cm ⊕

58.0cm ⊕

58.0cm ⊕

54.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 028984



Electric Oil Radiator

2500W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2000W

300-41701

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg
- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm ⊖
13.0cm ⊕
64.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm ⊖
13.0cm ⊕
64.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.5cm ⊖
24.8cm ⊕
59.8cm ⊕

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105272

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME



Electric Mica Heater

2000W

Ηλεκτρική Θερμάστρα Mica



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41610

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

59.0cm
12.0cm
65.0cm


59.0cm
12.0cm
65.0cm

56.0cm
26.5cm
61.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 142949

KEROSENE & GAS HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ **ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

Kerosene Heater



Θερμάστρα Κηροζίνης

for video
SCAN ME



4.6lt
9000BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42401

0dB



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ
SAFETY
GRID SYSTEM



4.6lt
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
4.1t
TANK CAPACITY



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Tank capacity 4.6 lt
- 9000 BTU/h
- High brightness incombustible glass fibre wick
- Fuel: White lighting kerosene
- Fuel consumption 0.2-0.25lt/h
- Calories burned 1900-2200 Kcal/h
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Red Color
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

- Χωρητικότητα δεξαμενής 4.6lt
- 9000 BTU/h
- Άκαυστο φυτίλι υψηλής φωτεινότητας από ίνες γυαλιού
- Καύσιμο: Λευκή κηροζίνη φωτισμού
- Κατανάλωση καυσίμου 0.2-0.25lt/h
- Θερμίδες καύσης 1900-2200 Kcal/h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

32.5cm ⊖
32.5cm ⊗
46.5cm ⊕

32.5cm ⊖
32.5cm ⊗
46.5cm ⊕

31.0cm ⊖
31.0cm ⊗
43.5cm ⊕




SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 105203



Λειτουργεί και στις πλέον
αντίξοες καιρικές συνθήκες

Operates in the most difficult weather conditions



Gas Heater

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

4200W

Θερμάστρα Υγραερίου



for video
SCAN ME



4200W
14300BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29676

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Setting Options from 1500W up to 4200W
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.1kg / GW 9.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.1kg / GW 9.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm ⊖	46.0cm ⊖	42.0cm ⊖	
46.0cm ⊗	46.0cm ⊗	39.0cm ⊗	
88.0cm ⊕	88.0cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 055317



Deco

Patio Gas Heater

9.5KW

Deco

Θερμάστρα Υγραερίου

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



9.5KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42070

0dB



ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ
GLASS
FIRE ROCKS



4.5-10kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
4.5-10kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- Adjustable Thermostat
- Setting Options up to 9.5KW
- Gas Consumption max.:749g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 4.5kg -10kg Gas Tank
- Gas tank Housing 41cm*44cm*66cm
- Gas Hose L:55cm, Φ:8mm
- Gas Valve Controller
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Επίπεδο λειτουργίας έως 9.5KW
- Απόδοση: max.:749g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 4.5kg -10kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη 41cm*44cm*66cm
- Λάστιχο Παροχής M:55cm, Φ:8mm
- Ελεγκτής Βαλβίδας Γκαζιού
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

50.0cm ⊖
50.0cm ⊗
116.0cm ⊕

50.0cm ⊖
50.0cm ⊗
116.0cm ⊕

48.0cm ⊖
48.0cm ⊗
132.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 142956





Gas Heater

Mushroom

13KW

Θερμάστρα Υγραερίου μανιτάρι

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29600
147-29601
147-29604

0dB

15kg

15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm ⊖	46.0cm ⊖	81.0cm ⊖	
46.0cm ⊗	46.0cm ⊗	81.0cm ⊗	
88.0cm ⊕	88.0cm ⊕	221.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN




147-29600
ΜΑΥΡΟ
black



147-29601
ΑΣΗΜΙ
silver



147-29604
ΙΝΟΞ
inox



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 13.KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:140cm, Φ:8mm
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color 147-29600
- Silver Color 147-29601
- Inox Color 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής M:140cm, Φ:8mm
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα 147-29600
- Ασημί Χρώμα 147-29601
- Ίνοξ Χρώμα 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg



147-29690
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
MUSHROOM PU GREY

Gas Heater

tower

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

13KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος

for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29605

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 5.0KW up to 13KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose L: 60cm, Φ: 8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Λάστιχο Παροχής Μ: 60cm, Φ: 8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- ΊνOX Χρώμα
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

137.0cm
18.0cm
77.0cm

137.0cm
18.0cm
77.0cm

52.0cm
52.0cm
222.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 003264



147-29691
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
TOWER PU GREY

Gas Heater

circular


11KW

Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29608
147-29609
300-42071

0dB

15kg

15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
97.5cm ⊖ 52.0cm ⊗ 57.5cm ⊕	97.5cm ⊖ 52.0cm ⊗ 57.5cm ⊕	53.0cm ⊖ 53.0cm ⊗ 180.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



147-29608
INOΞ
inox



147-29609
ΜΠΡΟΝΖΕ
bronze



300-42071
ΜΑΥΡΗ
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- Inox Color 147-29608
- Bronze Color 147-29609
- Black Color 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- ΊνOX Χρώμα 147-29608
- Μπρονζέ Χρώμα 147-29609
- Μαύρο Χρώμα 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

Gas Heater

circular mini

11KW

Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική μίνι



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

11KW	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					13m ²
147-29620 300-42072	0dB	15kg ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
		15kg GAS TANK	OUTDOOR USE	FUEL VALVE CONTROLLER	TIP - OVER SAFETY SWITCH	COVERAGE AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm 46.0cm 88.0cm	46.0cm 46.0cm 88.0cm	46.0cm 46.0cm 135.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



147-29620

INOX
inox



300-42072

MAYPH
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 13m²
- Inox Color 147-29620
- Black Color 300-42072
- NW 12.0kg / GW 15.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 38.0cm, H: 69.5cm
- Λάστιχο Παροχής L:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 13m²
- Ίνοξ Χρώμα 147-29620
- Μαύρο Χρώμα 300-42072
- NW 12.0kg / GW 15.0kg


Gas Heater

tower mini

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

3KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος μίνι



Η φιάλη
υγραερίου
ΔΕΝ
τοποθετείται
μέσα στη
σόμπα.

The LPG cylinder
is **NOT** placed
inside the heater.

3KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29624

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
INNER FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 2.0KW up to 3.0KW
- Gas Consumption 150g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 10m²
- Inox Color
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 2.0KW έως 3.0KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- ΊνOX Χρώμα
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
30.0cm ⊖	30.0cm ⊖	23.0cm ⊖	
30.0cm ⊗	30.0cm ⊗	23.0cm ⊗	
90.0cm ⊕	90.0cm ⊕	89.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 056178



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΥΣΣΑ
stainless steel



OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Wall Mounted

Heater

with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series

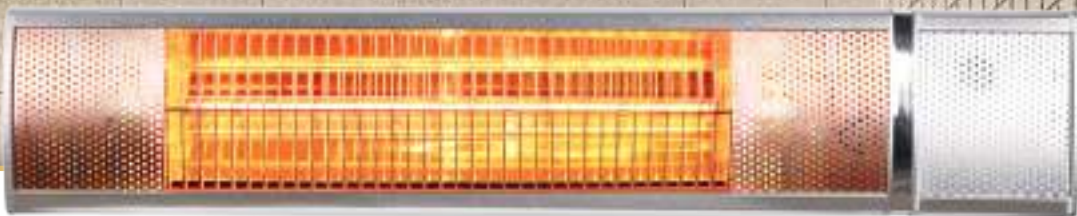

Επιτοίχια

Θερμάστρα


με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29565

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
750W / 1500W / 2000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 2.7kg / GW 2.8kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1500W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.7kg / GW 2.8kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

67.5cm
15.0cm
18.0cm

67.5cm
15.0cm
18.0cm

64.0cm
16.2cm
10.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Wall Mounted
Heater
with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series



Επιτοίχια
Θερμάστρα
με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME




3000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42040

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



GOLDEN TUBE
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
1000W / 2000W / 3000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W / 3000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

100.0cm ⊖
18.0cm ⊗
15.0cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

100.0cm ⊖
18.0cm ⊗
15.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

105.0cm ⊖
16.2cm ⊗
10.5cm ⊕

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN



Wall Mounted

Heater

with quartz tubes & remote control

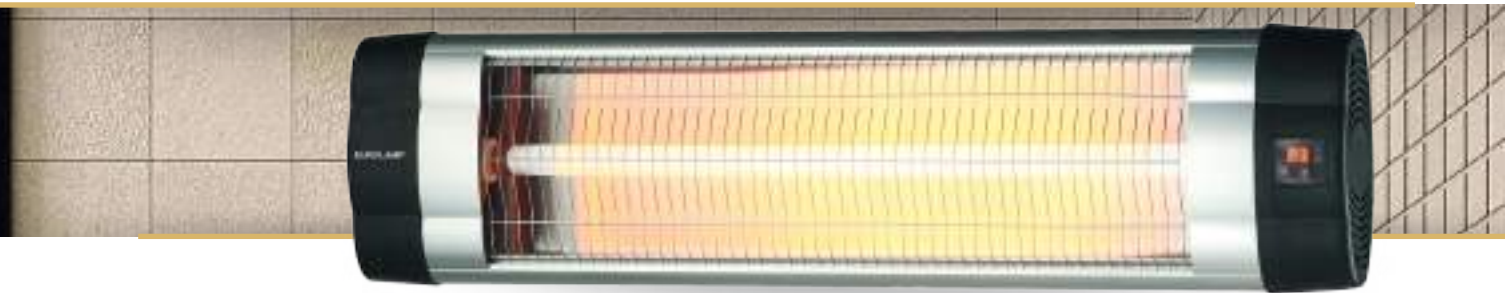

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42010

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT




24 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS
TIMER



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- 24 Hours timer
- Indicating operation light
- Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver & Black Color
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

91.0cm
13.5cm
23.5cm

91.0cm
13.5cm
23.5cm

86.5cm
9.0cm
23.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ 300-42002,3,10
ALUMINUM BASE
FOR 300-42002,3,10



Wall Mounted


Heater

with quartz tubes

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

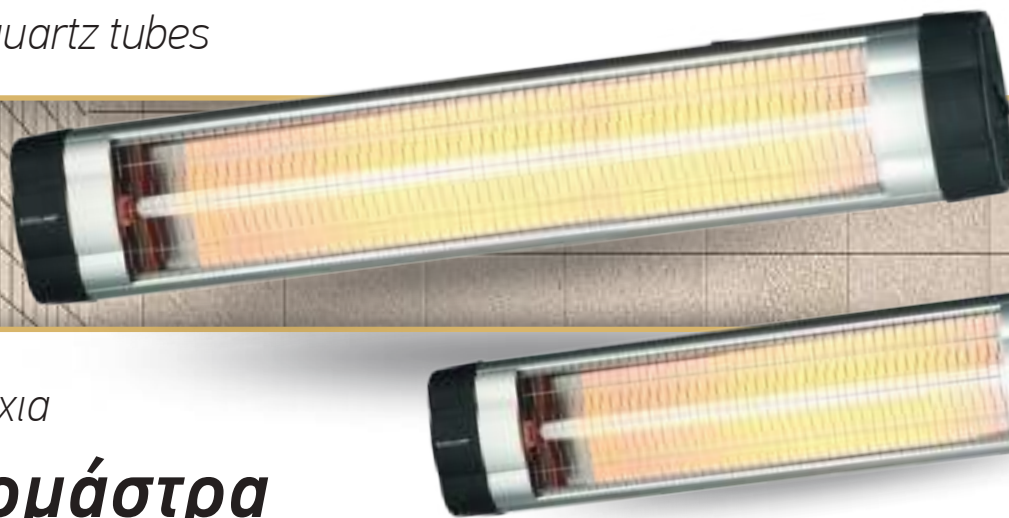

2000W
3000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42002 20KW
300-42003 30KW

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP34

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

91.0cm ⊖
14.5cm ⊕
23.5cm ⊕

91.0cm ⊖
14.5cm ⊕
23.5cm ⊕

86.5cm ⊖
9.0cm ⊕
23.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42002

2000W

20m²

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 2000W
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 2000W
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

100.5cm ⊖
13.5cm ⊕
23.5cm ⊕

100.5cm ⊖
13.5cm ⊕
23.5cm ⊕

100.5cm ⊖
9.0cm ⊕
23.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42003

3000W

30m²

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option 3000W
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.2kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- ON/OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.2kg / GW 4.0kg

Ceiling Mounted Halogen Heater


Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2000W

147-29173
300-42100

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)

PULL
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.5cm
43.0cm
27.5cm

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.5cm
43.0cm
27.5cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

43.0cm
43.0cm
25.0cm

PACKING

1/1



- Halogen heating element
- 1 Setting Option 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- 1m Suspension Chain
- Area of coverage 25m²
- Silver Color 147-29173
- Black Color 300-42100
- NW 20kg / GW 29kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 1 Επιλογή λειτουργίας 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Αλυσίδα Ανάρτησης 1m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ασημί χρώμα 147-29173
- Μαύρο χρώμα 300-42100
- NW 20kg / GW 29kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 067081

PACKING
DESIGN




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105197

PACKING
DESIGN



Ceiling Mounted

Halogen Heater

with remote control

Κρεμαστή

Θερμάστρα Αλογόνου


με τηλεχειριστήριο

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42101

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL

IP25

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Halogen heating element
- 3 Setting Options
850W / 1200W / 2000W
- Remote Control
- ON/OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 20kg / GW 30kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
850W / 1200W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/OFF Διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 20kg / GW 30kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕

45.5cm ⊖
43.0cm ⊗
27.5cm ⊕

43.3cm ⊖
43.0cm ⊗
25.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Wall Mounted

Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29172

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)

PULL
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.2kg
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.2kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

91.0cm
13.5cm
23.5cm

53.0cm
24.7cm
27.0cm

50.0cm
17.0cm
36.0cm



SCAN ME
EUROLAMP 828

PACKING
DESIGN



Heater

with quartz tubes

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29170

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
850W / 1200W / 2000W
- Pull Switch
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Incline Angle 45°
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 8.5kg / GW 9.8kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
850W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Γωνία Κλίσης 45°
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.8kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

53.0cm ⊖
53.0cm ⊗
22.0cm ⊕


53.0cm ⊖
53.0cm ⊗
22.0cm ⊕

50.0cm ⊖
17.0cm ⊗
210.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Heating table

with carbon fiber tubes



Θερμαινόμενο Τραπέζι

με carbon fiber tubes

**Extra
Boost**
series

1000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42060

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

CARBON FIBER TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP55

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm
40.0cm
110.5cm

CARTON
BOX 3

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

61.5cm
30.0cm
62.0cm

CARTON
BOX 2

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

112.0cm
23.5cm
20.0cm

CARTON
BOX 1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

41.5cm
15.0cm
42.0cm

PACKING

1 SET
3 PACKS




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105029

PACKING
DESIGN



- Carbon fiber tubes heating element
- 1 Setting Option 1000W
- Tip Over Safety Switch
- Area of coverage 10m²
- Silver Color
- NW 15.4kg / GW 18.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 1000W
- Διακόπτης Ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ασημί χρώμα
- NW 15.4kg / GW 18.0kg

Oscillating Tower Heater with carbon fiber tubes

OSCILLATING

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

OSCILLATING

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

for video
SCAN ME



Περιστρεφόμενη


Θερμάστρα Πύργος με carbon fiber tubes

600W
1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42050 0.6KW
300-42051 1.2KW

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON FIBER TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

10m²

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

91.0cm ⊖
14.5cm ⊗
23.5cm ⊕


91.0cm ⊖
14.5cm ⊗
23.5cm ⊕

86.5cm ⊖
9.0cm ⊗
23.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42050

600W

10m²

- Carbon fiber tubes heating element
- 4 Setting Options
300W / 600W - no oscillation
300W / 600W - with oscillation
- Tip Over
Safety Switch
- Oscillating
- Area of coverage 10m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.5kg

- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
300W / 600W - χωρίς περιστροφή
300W / 600W - με περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.5kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

29.0cm ⊖
29.0cm ⊗
87.5cm ⊕


29.0cm ⊖
29.0cm ⊗
87.5cm ⊕

25.0cm ⊖
25.0cm ⊗
85.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-42051

1200W

15m²

- Carbon fiber tubes heating element
- 4 Setting Options
600W / 1200W - no oscillation
600W / 1200W - with oscillation
- Tip Over
Safety Switch
- Oscillating
- Area of coverage 15m²
- Black Color
- NW 4.5kg / GW 6.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
600W / 1200W - χωρίς περιστροφή
600W / 1200W - με περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 4.5kg / GW 6.0kg

Industrial Use Fan heater



Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης

5000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29503

400V3N, 3Φ|3N
50/60Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

70m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3P+N Three Phase Current
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
2500W / 5000W
- Air Function (Fan)
- Long & Equable Heating
- Overheat Protection System
- Steel Frame
- Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Area of coverage 70m²
- Red Color
- NW 6.8kg / GW 7.8kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
2500W / 5000W
- Επιλογή Λειτουργίας Αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Χαλύβδινο Πλαίσιο
- Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1,4m
- Περιοχή κάλυψης 70m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 6.8kg / GW 7.8kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.3cm ⊖
32.3cm ⊗
48.0cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.3cm ⊖
32.3cm ⊗
48.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.0cm ⊖
32.0cm ⊗
45.0cm ⊕

PACKING


1/1



SCAN ME
EUROLAMP 828



PACKING
DESIGN





Industrial Use
Fan heater



for video
SCAN ME



15000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29505

400V3N, 3Φ|3N
50/60Hz, 50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

HEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 3P+N Three phase current
- Adjustable thermostat
- 3 Setting options
5000W / 10000W / 15000W
- Air function (fan)
- Long & equable heating
- Overheat protection system
- Steel frame
- With socket
(without connection cable)
- Area of coverage 190m²
- Red color
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές λειτουργίας
5000W / 10000W / 15000W
- Επιλογή λειτουργίας αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Χαλύβδινο πλαίσιο
- Με παροχή
(δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης)
- Περιοχή κάλυψης 190m²
- Κόκκινο χρώμα
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm ⊖
53.0cm ⊗
22.0cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm ⊖
53.0cm ⊗
22.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

39.5cm ⊖
43.5cm ⊗
57.5cm ⊕

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 058165

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

AIR CONDITIONS///ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

300-28008

300-28528	FRONT PANEL - INDOOR 300-28008// / FRONT PANEL - INDOOR 300-28008
300-28529	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28008// / DISPLAY PCB - INDOOR 300-28008
300-28530	DISPLAY PCB BOX - INDOOR 300-28008// / DISPLAY PCB BOX - INDOOR 300-28008
300-28531	AIR FILTER - INDOOR 300-28008// / AIR FILTER - INDOOR 300-28008
300-28532	FACE FRAME - INDOOR 300-28008// / FACE FRAME - INDOOR 300-28008
300-28533	VANE - INDOOR 300-28008// / VANE - INDOOR 300-28008
300-28534	VANE MOTOR - INDOOR 300-28008// / VANE MOTOR - INDOOR 300-28008
300-28535	MAIN PCB - INDOOR 300-28008// / MAIN PCB - INDOOR 300-28008
300-28536	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28008// / INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28008
300-28537	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28008 PR NO 40868// / ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28538	BASE - INDOOR 300-28008// / BASE - INDOOR 300-28008
300-28539	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28008// / INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28008
300-28540	EVAPORATOR - INDOOR 300-28008// / EVAPORATOR - INDOOR 300-28008
300-28541	CROSS FAN - INDOOR 300-28008// / CROSS FAN - INDOOR 300-28008
300-28542	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28543	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28544	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28545	INDUCTOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / INDUCTOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28546	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28547	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008// / THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008
300-28548	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28549	ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28008// / ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28008
300-28550	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28551	CONDENSER - OUTDOOR 300-28008// / CONDENSER - OUTDOOR 300-28008
300-28552	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28553	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28008// / PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28008
300-28554	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28008// / FAN GUARD - OUTDOOR 300-28008
300-28555	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868// / PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28008 PR NO 40868
300-28737	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008// / 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008
300-28738	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008// / 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008
300-28739	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008// / OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008
300-28740	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008// / TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28008
300-28741	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008// / CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28008
300-28742	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28008// / OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28008
300-28743	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28008// / PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28008
300-28762	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28008// / ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28008
300-28763	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28008// / COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28008
300-28765	TRANSFORMER FOR 300-28008// / TRANSFORMER FOR 300-28008
300-28769	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28008IN// / INDOOR CARTON FOR 300-28008IN

300-28770	ΚΟΥΤΙ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28008OUT // OUTDOOR CARTON FOR 300-28008OUT
300-28771	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28008IN // BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28008OUT
300-28009	
300-28556	FRONT PANEL - INDOOR 300-28009 // FRONT PANEL - INDOOR 300-28009
300-28557	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28009 // DISPLAY PCB - INDOOR 300-28009
300-28558	DISPLAY PCB BOX - INDOOR 300-28009 // DISPLAY PCB BOX - INDOOR 300-28009
300-28559	AIR FILTER - INDOOR 300-28009 // AIR FILTER - INDOOR 300-28009
300-28560	FACE FRAME - INDOOR 300-28009 // FACE FRAME - INDOOR 300-28009
300-28561	VANE - INDOOR 300-28009 // VANE - INDOOR 300-28009
300-28562	VANE MOTOR - INDOOR 300-28009 // VANE MOTOR - INDOOR 300-28009
300-28563	MAIN PCB - INDOOR 300-28009 // MAIN PCB - INDOOR 300-28009
300-28564	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28009 // INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28009
300-28565	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28009 // ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28009
300-28566	BASE - INDOOR 300-28009 // BASE - INDOOR 300-28009
300-28567	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28009 // INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28009
300-28568	EVAPORATOR - INDOOR 300-28009 // EVAPORATOR - INDOOR 300-28009
300-28569	CROSS FAN - INDOOR 300-28009 // CROSS FAN - INDOOR 300-28009
300-28570	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28009 // COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28009
300-28571	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009 // 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009
300-28572	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009 // 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009
300-28573	INDUCTOR - OUTDOOR 300-28009 // INDUCTOR - OUTDOOR 300-28009
300-28574	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009 // OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009
300-28575	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009 // THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009
300-28576	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009 // TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28009
300-28577	ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28009 // ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28009
300-28578	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009 // CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28009
300-28579	CONDENSER - OUTDOOR 300-28009 // CONDENSER - OUTDOOR 300-28009
300-28580	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28009 // OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28009
300-28581	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28009 // PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28009
300-28582	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28009 // FAN GUARD - OUTDOOR 300-28009
300-28583	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28009 // PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28009
300-28766	TRANSFORMER FOR 300-28009 // TRANSFORMER FOR 300-28009
300-28772	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28009IN // INDOOR CARTON FOR 300-28009IN
300-28773	ΚΟΥΤΙ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28009OUT // OUTDOOR CARTON FOR 300-28009OUT
300-28774	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28009IN // BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28009OUT
300-28010	
300-28584	FRONT PANEL - INDOOR 300-28010 // FRONT PANEL - INDOOR 300-28010
300-28585	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28010 // DISPLAY PCB - INDOOR 300-28010
300-28586	AIR FILTER - INDOOR 300-28010 // AIR FILTER - INDOOR 300-28010
300-28587	VANE - INDOOR 300-28010 // VANE - INDOOR 300-28010
300-28588	VANE MOTOR - INDOOR 300-28010 // VANE MOTOR - INDOOR 300-28010

ANTAMAKTIKA ///SPARE PARTS

300-28589	MAIN PCB - INDOOR 300-28010// // MAIN PCB - INDOOR 300-28010
300-28590	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28010// // INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28010
300-28591	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28010// // ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28010
300-28592	BASE - INDOOR 300-28010// // BASE - INDOOR 300-28010
300-28593	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28010// // INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28010
300-28594	EVAPORATOR - INDOOR 300-28010// // EVAPORATOR - INDOOR 300-28010
300-28595	CROSS FAN - INDOOR 300-28010// // CROSS FAN - INDOOR 300-28010
300-28596	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28010// // COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28010
300-28597	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010// // 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010
300-28598	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010// // 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010
300-28599	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010// // OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010
300-28600	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010// // THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010
300-28601	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010// // TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28010
300-28602	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010// // CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010
300-28603	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28010// // OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28010
300-28604	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28010// // PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28010
300-28605	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28010// // FAN GUARD - OUTDOOR 300-28010
300-28606	OUTDOOR TEMP SENSOR ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010// // OUTDOOR TEMP SENSOR ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28010
300-28775	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28010IN// // INDOOR CARTON FOR 300-28010IN
300-28776	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28010OUT// // OUTDOOR CARTON FOR 300-28010OUT
300-28777	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28010IN// // BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28010OUT
300-28011	
300-28607	FRONT PANEL - INDOOR 300-28011// // FRONT PANEL - INDOOR 300-28011
300-28608	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28011// // DISPLAY PCB - INDOOR 300-28011
300-28609	AIR FILTER - INDOOR 300-28011// // AIR FILTER - INDOOR 300-28011
300-28610	VANE - INDOOR 300-28011// // VANE - INDOOR 300-28011
300-28611	VANE MOTOR - INDOOR 300-28011// // VANE MOTOR - INDOOR 300-28011
300-28612	MAIN PCB - INDOOR 300-28011// // MAIN PCB - INDOOR 300-28011
300-28613	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28011// // INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28011
300-28614	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28011// // ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28011
300-28615	BASE - INDOOR 300-28011// // BASE - INDOOR 300-28011
300-28616	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28011// // INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28011
300-28617	EVAPORATOR - INDOOR 300-28011// // EVAPORATOR - INDOOR 300-28011
300-28618	CROSS FAN - INDOOR 300-28011// // CROSS FAN - INDOOR 300-28011
300-28619	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28011// // COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28011
300-28620	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011// // 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011
300-28621	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011// // 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011
300-28622	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011// // OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011
300-28623	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011// // THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011
300-28624	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011// // TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28011
300-28625	ELECTRONIC EXPAND VALVE - OUTDOOR 300-28011// // ELECTRONIC EXPAND VALVE - OUTDOOR 300-28011

300-28626	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28011 / / OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28011
300-28627	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28011 / / PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28011
300-28628	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28011 / / FAN GUARD - OUTDOOR 300-28011
300-28629	OUTDOOR TEMP SENSOR ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011 / / OUTDOOR TEMP SENSOR ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28011
300-28778	ΚΟΥΤΙ ΕΣΤΕΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28011IN / / INDOOR CARTON FOR 300-28011IN
300-28779	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28011OUT / / OUTDOOR CARTON FOR 300-28011OUT
300-28780	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28011IN / / BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28011OUT

300-28012

300-28630	FRONT PANEL - INDOOR 300-28012 / / FRONT PANEL - INDOOR 300-28012
300-28631	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28012 / / DISPLAY PCB - INDOOR 300-28012
300-28632	AIR FILTER - INDOOR 300-28012 / / AIR FILTER - INDOOR 300-28012
300-28633	FACE FRAME - INDOOR 300-28012 / / FACE FRAME - INDOOR 300-28012
300-28634	VANE - INDOOR 300-28012 / / VANE - INDOOR 300-28012
300-28635	VANE MOTOR - INDOOR 300-28012 / / VANE MOTOR - INDOOR 300-28012
300-28636	MAIN PCB - INDOOR 300-28012 / / MAIN PCB - INDOOR 300-28012
300-28637	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28012 / / INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28012
300-28638	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28639	STEP MOTOR - INDOOR 300-28012 / / STEP MOTOR - INDOOR 300-28012
300-28640	BASE - INDOOR 300-28012 / / BASE - INDOOR 300-28012
300-28641	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28012 / / INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28012
300-28642	EVAPORATOR - INDOOR 300-28012 / / EVAPORATOR - INDOOR 300-28012
300-28643	CROSS FAN - INDOOR 300-28012 / / CROSS FAN - INDOOR 300-28012
300-28644	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28645	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28646	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28647	INDUCTOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / INDUCTOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28648	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28649	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012 / / THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012
300-28650	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012 / / TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012
300-28651	ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28012 / / ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28012
300-28652	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28653	CONDENSER - OUTDOOR 300-28012 / / CONDENSER - OUTDOOR 300-28012
300-28654	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28655	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28012 / / PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28012
300-28656	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28012 / / FAN GUARD - OUTDOOR 300-28012
300-28657	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872 / / PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28012 PR NO 40872
300-28744	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28012 / / ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28012
300-28745	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28012 / / COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28012
300-28746	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 / / 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012
300-28747	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012 / / 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012
300-28748	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012 / / OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012

ANTAMAKTIKA ///SPARE PARTS

300-28749	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012// TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28012
300-28750	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012// CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28012
300-28751	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28012// OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28012
300-28752	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28012// PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28012
300-28767	TRANSFORMER FOR 300-28012// TRANSFORMER FOR 300-28012
300-28781	KOYTI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28012IN// INDOOR CARTON FOR 300-28012IN
300-28782	KOYTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28012OUT// OUTDOOR CARTON FOR 300-28012OUT
300-28783	ΒΑΣΗ KOYTIΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28012IN// BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28012OUT

300-28013

300-28658	FRONT PANEL - INDOOR 300-28013// FRONT PANEL - INDOOR 300-28013
300-28659	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28013// DISPLAY PCB - INDOOR 300-28013
300-28660	AIR FILTER - INDOOR 300-28013// AIR FILTER - INDOOR 300-28013
300-28661	FACE FRAME - INDOOR 300-28013// FACE FRAME - INDOOR 300-28013
300-28662	VANE - INDOOR 300-28013// VANE - INDOOR 300-28013
300-28663	MAIN PCB - INDOOR 300-28013// MAIN PCB - INDOOR 300-28013
300-28664	VANE MOTOR - INDOOR 300-28013// VANE MOTOR - INDOOR 300-28013
300-28665	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28013// INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28013
300-28666	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28013// ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28013
300-28667	STEP MOTOR -INDOOR 300-28013// STEP MOTOR -INDOOR 300-28013
300-28668	BASE - INDOOR 300-28013// BASE - INDOOR 300-28013
300-28669	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28013// INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28013
300-28670	EVAPORATOR - INDOOR 300-28013 PR NO 40873// EVAPORATOR - INDOOR 300-28013 PR NO 40873
300-28671	CROSS FAN - INDOOR 300-28013// CROSS FAN - INDOOR 300-28013
300-28672	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28013// COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28013
300-28673	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28674	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013 PR NO 40873// 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013
300-28675	INDUCTOR - OUTDOOR 300-28013 PR NO 40873// INDUCTOR - OUTDOOR 300-28013
300-28676	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28677	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013// THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013
300-28678	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013// TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013
300-28679	ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28013// ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28013
300-28680	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28681	CONDENSER - OUTDOOR 300-28013// CONDENSER - OUTDOOR 300-28013
300-28682	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28013// OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28013
300-28683	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28013// PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28013
300-28684	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28013// FAN GUARD - OUTDOOR 300-28013
300-28685	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-2801// PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28013
300-28753	EVAPORATOR - INDOOR 300-28013// EVAPORATOR - INDOOR 300-28013
300-28754	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28013// COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28013
300-28755	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28756	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013// 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013

300-28757	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// // OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28758	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013// // TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28013
300-28759	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013// // CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28013
300-28760	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28013// // OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28013
300-28761	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28013// // PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28013
300-28768	TRANSFORMER FOR 300-28013// // TRANSFORMER FOR 300-28013
300-28784	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28013IN// // INDOOR CARTON FOR 300-28013IN
300-28785	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28013OUT// // OUTDOOR CARTON FOR 300-28013OUT
300-28786	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28013IN// // BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28013OUT
300-28014	
300-28686	FRONT PANEL - INDOOR 300-28014// // FRONT PANEL - INDOOR 300-28014
300-28687	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28014// // DISPLAY PCB - INDOOR 300-28014
300-28688	WIFI PCB - INDOOR 300-28012+300-28013+300-28014+300-28015// // WIFI PCB - INDOOR 300-28012+300-28013+300-28014+300-28015
300-28689	AIR FILTER - INDOOR 300-28014// // AIR FILTER - INDOOR 300-28014
300-28690	VANE - INDOOR 300-28014// // VANE - INDOOR 300-28014
300-28691	VANE MOTOR - INDOOR 300-28014// // VANE MOTOR - INDOOR 300-28014
300-28692	MAIN PCB - INDOOR 300-28014// // MAIN PCB - INDOOR 300-28014
300-28693	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28014// // ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28014
300-28694	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28014// // INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28014
300-28695	STEP MOTOR -INDOOR 300-28014// // STEP MOTOR -INDOOR 300-28014
300-28696	BASE - INDOOR 300-28014// // BASE - INDOOR 300-28014
300-28697	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28014// // INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28014
300-28698	EVAPORATOR - INDOOR 300-28014// // EVAPORATOR - INDOOR 300-28014
300-28699	CROSS FAN - INDOOR 300-28014// // CROSS FAN - INDOOR 300-28014
300-28700	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28014// // COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28014
300-28701	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014// // 4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014
300-28702	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014// // 4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014
300-28703	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014// // OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014
300-28704	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014// // THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014
300-28705	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014// // TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28014
300-28706	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014// // CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28014
300-28707	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28014// // OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28014
300-28708	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28014// // PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28014
300-28709	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28014// // FAN GUARD - OUTDOOR 300-28014
300-28710	OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28014// // OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28014
300-28787	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28014IN// // INDOOR CARTON FOR 300-28014IN
300-28788	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28014OUT// // OUTDOOR CARTON FOR 300-28014OUT
300-28789	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28014IN// // BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28014OUT
300-28015	
300-28711	FRONT PANEL - INDOOR 300-28015// // FRONT PANEL - INDOOR 300-28015
300-28712	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28015// // DISPLAY PCB - INDOOR 300-28015

ANTAMAKTIKA ///SPARE PARTS

300-28713	WIFI PCB - INDOOR 300-28015// //WIFI PCB - INDOOR 300-28015
300-28714	AIR FILTER - INDOOR 300-28015// //AIR FILTER - INDOOR 300-28015
300-28715	VANE - INDOOR 300-28015// //VANE - INDOOR 300-28015
300-28716	VANE MOTOR - INDOOR 300-28015// //VANE MOTOR - INDOOR 300-28015
300-28717	MAIN PCB - INDOOR 300-28015// //MAIN PCB - INDOOR 300-28015
300-28718	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28015// //INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28015
300-28719	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28015// //ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28015
300-28720	STEP MOTOR -INDOOR 300-28015// //STEP MOTOR -INDOOR 300-28015
300-28721	BASE - INDOOR 300-28015// //BASE - INDOOR 300-28015
300-28722	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28015// //INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28015
300-28723	EVAPORATOR - INDOOR 300-28015// //EVAPORATOR - INDOOR 300-28015
300-28724	CROSS FAN - INDOOR 300-28015// //CROSS FAN - INDOOR 300-28015
300-28725	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28015// //COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28015
300-28726	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28015// //4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28015
300-28727	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015// //4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015
300-28728	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28015// //OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28015
300-28729	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015// //THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015
300-28730	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015// //TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28015
300-28731	ELECTRONIC EXPAND VALVE - OUTDOOR 300-28015// //ELECTRONIC EXPAND VALVE - OUTDOOR 300-28015
300-28732	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28015// //OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28015
300-28733	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28015// //PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28015
300-28734	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28015// //FAN GUARD - OUTDOOR 300-28015
300-28735	OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28015// //OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28015
300-28790	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28015IN// //INDOOR CARTON FOR 300-28015IN
300-28791	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28015OUT// //OUTDOOR CARTON FOR 300-28015OUT
300-28792	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28015IN// //BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28015OUT
300-28900	
300-28500	FRONT PANEL - INDOOR 300-28900// //FRONT PANEL-INDOOR 300-28900
300-28501	DISPLAY PCB - INDOOR 300-28900// //DISPLAY PCB-INDOOR 300-28900
300-28502	DISPLAY PCB BOX - INDOOR 300-28900// //DISPLAY PCB BOX-INDOOR 300-28900
300-28503	AIR FILTER - INDOOR 300-28900// //AIR FILTER -INDOOR 300-28900
300-28504	FACE FRAME - INDOOR 300-28900// //FACE FRAME - INDOOR 300-28900
300-28505	VANE- INDOOR 300-28900// //VANE- INDOOR 300-28900
300-28506	VANE MOTOR - INDOOR 300-28900// //VANE MOTOR - INDOOR 300-28900
300-28507	MAIN PCB - INDOOR 300-28900// //MAIN PCB - INDOOR 300-28900
300-28508	INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28900// //INDOOR SENSOR ASSEMBLY - INDOOR 300-28900
300-28509	ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28900// //ELECTRICAL BOX - INDOOR 300-28900
300-28510	BASE - INDOOR 300-28900// //BASE - INDOOR 300-28900
300-28511	INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28900// //INDOOR MOTOR - INDOOR 300-28900
300-28512	EVAPORATOR - INDOOR 300-28900// //EVAPORATOR - INDOOR 300-28900
300-28513	CROSS FAN - INDOOR 300-28900// //CROSS FAN - INDOOR 300-28900

300-28514	COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28900//COMPRESSOR AND ACCESSORIES - OUTDOOR 300-28900
300-28515	4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900//4-WAY VALVE ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900
300-28516	4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900//4-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900
300-28517	INDUCTOR - OUTDOOR 300-28900//INDUCTOR - OUTDOOR 300-28900
300-28518	OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900//OUTDOOR PCB ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900
300-28519	TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900//TWO-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900
300-28520	THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900//THREE-WAY VALVE - OUTDOOR 300-28900
300-28521	ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28900//ELECTRONIC BOX COVER - OUTDOOR 300-28900
300-28522	CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900//CAPILLARY ASSEMBLY - OUTDOOR 300-28900
300-28523	CONDENSER - OUTDOOR 300-28900//CONDENSER - OUTDOOR 300-28900
300-28524	OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28900//OUTDOOR MOTOR - OUTDOOR 300-28900
300-28525	PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28900//PROPELLER FAN - OUTDOOR 300-28900
300-28526	FAN GUARD - OUTDOOR 300-28900//FAN GUARD - OUTDOOR 300-28900
300-28527	PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28900//PIPE AND OUTDOOR TEMP SENSOR - OUTDOOR 300-28900
300-28764	TRANSFORMER FOR 300-28900//TRANSFORMER FOR 300-28900
300-28793	ΚΟΥΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28900IN//INDOOR CARTON FOR 300-28900IN
300-28794	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28900OUT//OUTDOOR CARTON FOR 300-28900OUT
300-28795	ΒΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 300-28900IN//BASE FOR OUTDOOR CARTON FOR 300-28900OUT

AC REMOTE CONTROL FOR ALL CODES/// ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AC ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

300-28736	A/C REMOTE CONTROLLER//A/C REMOTE CONTROLLER
-----------	--

DEHUMIDIFIERS & IONIZER/// ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ & ΙΟΝΙΣΤΗΣ

300-95100	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005//PCB FOR 300-95005
300-95101	ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 300-95005//COLORBOX FOR 300-95005
300-95102	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651//MAIN PCB FOR 147-29651
300-95103	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651//DISPLAY PCB FOR 147-29651
300-95104	ΠΛΑΚΕΤΑ LED ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651//LED FOR 147-29651
300-95105	ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 147-29651//HUMIDITY PCB FOR 147-29651
300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//SENSOR FOR 300-96100
300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//MOTOR FOR 300-96100
300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//MAIN PCB FOR 300-96100
300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//POWER CORD FOR 300-96100
300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100//FILTER FOR 300-96100

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ///HEATED UNDERBLANKET

300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 & 147-29203//CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 & 147-29203
300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 & 147-29203//CONTROL FOR 147-29202 & 147-29203

BATHROOM & AIR HEATERS///ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

300-99058	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ 147-29121//PULL SWITCH FOR 147-29121
300-99059	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122//HEATING ELEMENT FOR 147-29122
300-99060	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29126//HEATING ELEMENT FOR 147-29126
300-99061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128//PCB BOARD FOR 147-29128

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ///SPARE PARTS

300-99062	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128/ // REMOTE CONTROL FOR 147-29128
300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29125 ΚΑΙ 300-41205/ // HEATING ELEMENT FOR 147-29125 AND 300-41205
300-99150	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352/ // SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352/ // TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
300-99152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41353/ // SWITCH FOR 300-41353
300-99153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41353/ // TIP OVER SWITCH FOR 300-41353
300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207/ // HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207/ // SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207

QUARTZ HEATERS & ELECTRIC FIREPLACE///ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΛΑΖΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ

300-99032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // SINGLE SWITCH FOR 147-29430
300-99033	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // HEATING ELEMENTS FOR 147-29430
300-99034	PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // PCB FOR 147-29430
300-99035	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // REMOTE CONTROL FOR 147-29430
300-99036	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // APPLIANCE HANGING BOARD(BLACK COLOR) FOR 147-29430
300-99037	ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430/ // WHITE COLOR STRIP FOR 147-29430
300-99055	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-41404/ // REPLACEMENT LAMP FOR 300-41404
300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 + 920-29163/ // INNER AND OUTSIDE SWITCH FOR 147-29163 + 920-29163
300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 + 920-29163/ // TIP OVER SWITCH FOR 147-29163 + 920-29163
300-99040	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 + 920-29163/ // KNOB FOR 147-29163 + 920-29163
300-99041	ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 + 920-29163/ // LAMB CLIP FOR 147-29163 + 920-29163
300-99042	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29163 + 920-29163 + 147-29165 REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29163 + 920-29163+ 147-29165
300-99043	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163 + 920-29163/ // GRILL FOR 147-29163 + 920-29163
300-99046	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ // INNER AND OUTSIDE SWITCH FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ // TIP OVER SWITCH FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99048	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ // KNOB FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99049	ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ // LAMB CLIP FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162 + 300-80003+147-29165 REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ // GRILL FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/ 147-29700/ 147-29701/ 920-29152/ 300-80006/ 890-50006 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/ 147-29152/ 147-29700/ 147-29701/ 920-29152/ 300-80006/ 890-50006
300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/ 147-29152/ 147-29700/ 147-29701/ 920-29152/ 300-80006/ 890-50006 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/ 147-29152/ 147-29700/ 147-29701/ 920-29152/ 300-80006/ 890-50006
300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405 REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/ 300-80007/ 300-41405 REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/ 300-80007/ 300-41405
300-99010	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401/ // REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41401
300-99011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401/ // REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401
300-99009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402/ // REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402
300-99012	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403/ // REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 300-41403
300-99013	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41403/ // REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41403
147-98120	ΑΝΤΑΛΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29162 Φ10X375MM 400W/ // REPLACEMENT LAMP FOR CODE 147-29162 Φ10X375MM 400W

300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162 + 300-80003+147-29165/ / / SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162 + 300-80003+147-29165
300-99070	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-85001/ / / REPLACEMENT LAMP FOR 300-85001
300-99056	ΠΛΑΚΕΤΑ + LED ΓΙΑ 300-41405/ / / PCB+LED FOR 300-41405
300-99164	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29701 / 890-50006/ / / CONTROL FOR 147-29701 / 890-50006
300-99175	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 147-29169 / 890-50021/ / / LAMP FOR 147-29169 / 890-50021

HEATING PANELS,CONVECTORS & OIL HEATERS///ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, CONVECTORS & ΛΑΔΙΟΥ

147-29401	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29400+920-29400/ / / WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR CODE 147-29400+920-29400
300-99064	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400/ / / HEATING ELEMENT FOR 147-29400
300-99065	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29113/ / / HEATING ELEMENT FOR 147-29113
300-99066	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 300-41606/ / / HEATING ELEMENT FOR 300-41606
300-99067	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460/ / / WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460
300-99068	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461/ / / WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461
300-99069	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ MICA 300-85000/ / / WHEEL FOR MICA 300-85000
300-99071	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701/ / / WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701
300-99085	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA 300-41610/ / / WHEELS FOR MICA 300-41610
300-99154	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29461/ / / BASE FOR WEELS 147-29461
300-99066	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 300-41606/ / / HEATING ELEMENT FOR 300-41606

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣ

300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565/ / / LAMP FOR 147-29565
300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565/ / / CONTROL FOR 147-29565
300-99075	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040/ / / REMOTE CONTROL FOR 300-42040
300-99073	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42010/ / / REMOTE CONTROL FOR 300-42010
300-99076	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ 147-29173/ / / REPLACEMENT LAMP FOR 147-29173
300-99077	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-42100/ / HEATING ELEMENT FOR 300-42100
300-99078	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-42101/ / / HEATING ELEMENT FOR 300-42101
300-99079	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42101/ / / REMOTE CONTROL FOR 300-42101
300-99084	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503/ / / RELAY FOR 147-29503
300-99161	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29505/ / / RELAY FOR 147-29505
300-42020	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ 300-42002,3,10 / / / ALUMINUM BASE FOR CODES 300-42002,3,10
300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565/ / / LAMP FOR 147-29565
300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565/ / / CONTROL FOR 147-29565
147-98101	ΑΝΤΑΛΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΚΩΔ 147-29178 Φ10Χ268MM 650W 230V/ / / REPLACEMENT LAMP FOR CODE 147-29178 Φ10Χ268MM 650W 230V

GAS & KEROSENE HEATERS & ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΥΡΟΖΗΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

300-99089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / 890-50010/ / / GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605 / 890-50010
300-99090	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ 147-29605 / 890-50010/ / / WHOLE BURNER FOR GAS HEATER FOR 147-29605 / 890-50010
300-99091	ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/ 147-29601/ 147-29604/ / / BUTTONS FOR GAS MUSHROOM FOR 147-29600/ 147-29601/ 147-29604
300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MANITARI 147-29600/ 147-29601/ 147-29604 PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM FOR 147-29600/ 147-29601/ 147-29604

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ///SPARE PARTS

300-99093	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/ 147-29601/ 147-29604/ / / WHEELS FOR GAS MUSHROOM FOR 147-29600/ 147-29601/ 147-29604
300-99094	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29620/ 300-42072/ / / IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29620/ 300-42072
300-99129	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 147-29605 / 890-50010/ / / IGNITOR WITH BATTERY FOR 147-29605 / 890-50010
300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012 ROUND GLASS FOR 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012
300-99144	ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012 TOP REFLECTOR FOR 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012
300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012 ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012
300-99148	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/ 147-29601/ 147-29604 REFLECTOR FOR GAS HEATER MUSHROOM 147-29600/ 147-29601/ 147-29604
300-99155	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / PLASTIC CONTROL BASE FOR 300-80013 / 890-50009
300-99156	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / PLASTIC CONTROL KNOB FOR 300-80013 / 890-50009
300-99157	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / IGNITOR FOR 300-80013 / 890-50009
300-99158	ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / IGNITOR CABLE FOR 300-80013 / 890-50009
300-99159	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / WHEEL FOR 300-80013 / 890-50009
300-99160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 300-80013 / 890-50009/ / / TIP-OVER SWITCH FOR 300-80013 / 890-50009
300-99172	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 147-29624/ / / ELECTRIC IGNITOR FOR GAS TOWER WITH BATTERY FOR 147-29624
300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/ 147-29601/ 147-29604 WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/ 147-29601/ 147-29604
300-99001	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ/ / / FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER
300-99016	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / PLASTIC CONTROL BASE FOR 147-29673/ 300-80011
300-99017	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / PLASTIC CONTROL KNOB FOR 147-29673/ 300-80011
300-99018	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / IGNITOR FOR 147-29673/ 300-80011
300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / IGNITOR CABLE FOR 147-29673/ 300-80011
300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / ANTI TILT SWITCH FOR 147-29673/ 300-80011
300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/ 300-80011
300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / DUAL INJECTOR FOR 147-29673/ 300-80011
300-99023	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/ 300-80011/ / / WHEEL FOR 147-29673/ 300-80011
300-99024	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / PLASTIC CONTROL BASE FOR 147-29676
300-99025	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / PLASTIC CONTROL KNOB FOR 147-29676
300-99026	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / IGNITOR FOR 147-29676
300-99027	ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / IGNITOR CABLE FOR 147-29676
300-99028	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / ANTI TILT SWITCH FOR 147-29676
300-99029	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / SINGLE INJECTOR FOR 147-29676
300-99030	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / DUAL INJECTOR FOR 147-29676
300-99031	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/ / / WHEEL FOR 147-29676
300-99086	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070/ / / GLASS FOR 300-42070
300-99087	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070/ / / WHEELS FOR 300-42070
300-99088	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070/ / / IFNITION SYSTEM FOR 300-42070
300-99167	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29624/ / / REFLECTOR FOR 147-29624
300-99168	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29624/ / / ROUND GLASS FOR 147-29624
300-99169	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012/ / / BUTTON FOR 147-29608/ 147-29609/ 300-42071/ 890-50011/ 890-50012
300-99170	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 147-29620/ 300-42072/ 890-50013/ 890-50014/ / / BUTTON FOR 147-29620/ 300-42072/ 890-50013/ 890-50014
300-99171	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 147-29620/ 300-42072/ 890-50013/ 890-50014/ / / MESH FOR 147-29620/ 300-42072/ 890-50013/ 890-50014





EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

EUROLAMP A.B.E.E.
Κόμπος ΔΙΑΒΑΤΩΝ / ΙΩΝΙΑ
Τ.Θ. 515 / 570 08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T: 2310 574802
F: 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr

EUROLAMP SA
Kampos Diavata / IONIA
P.O. 515 / 570 08
THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
F: +30 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolampglobal.com

 <https://www.facebook.com/eurolampSA/>

 https://www.instagram.com/eurolamp_sa/

